



Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations. Tolerance specifications do not include clearances inherent in the design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten. Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.

123456

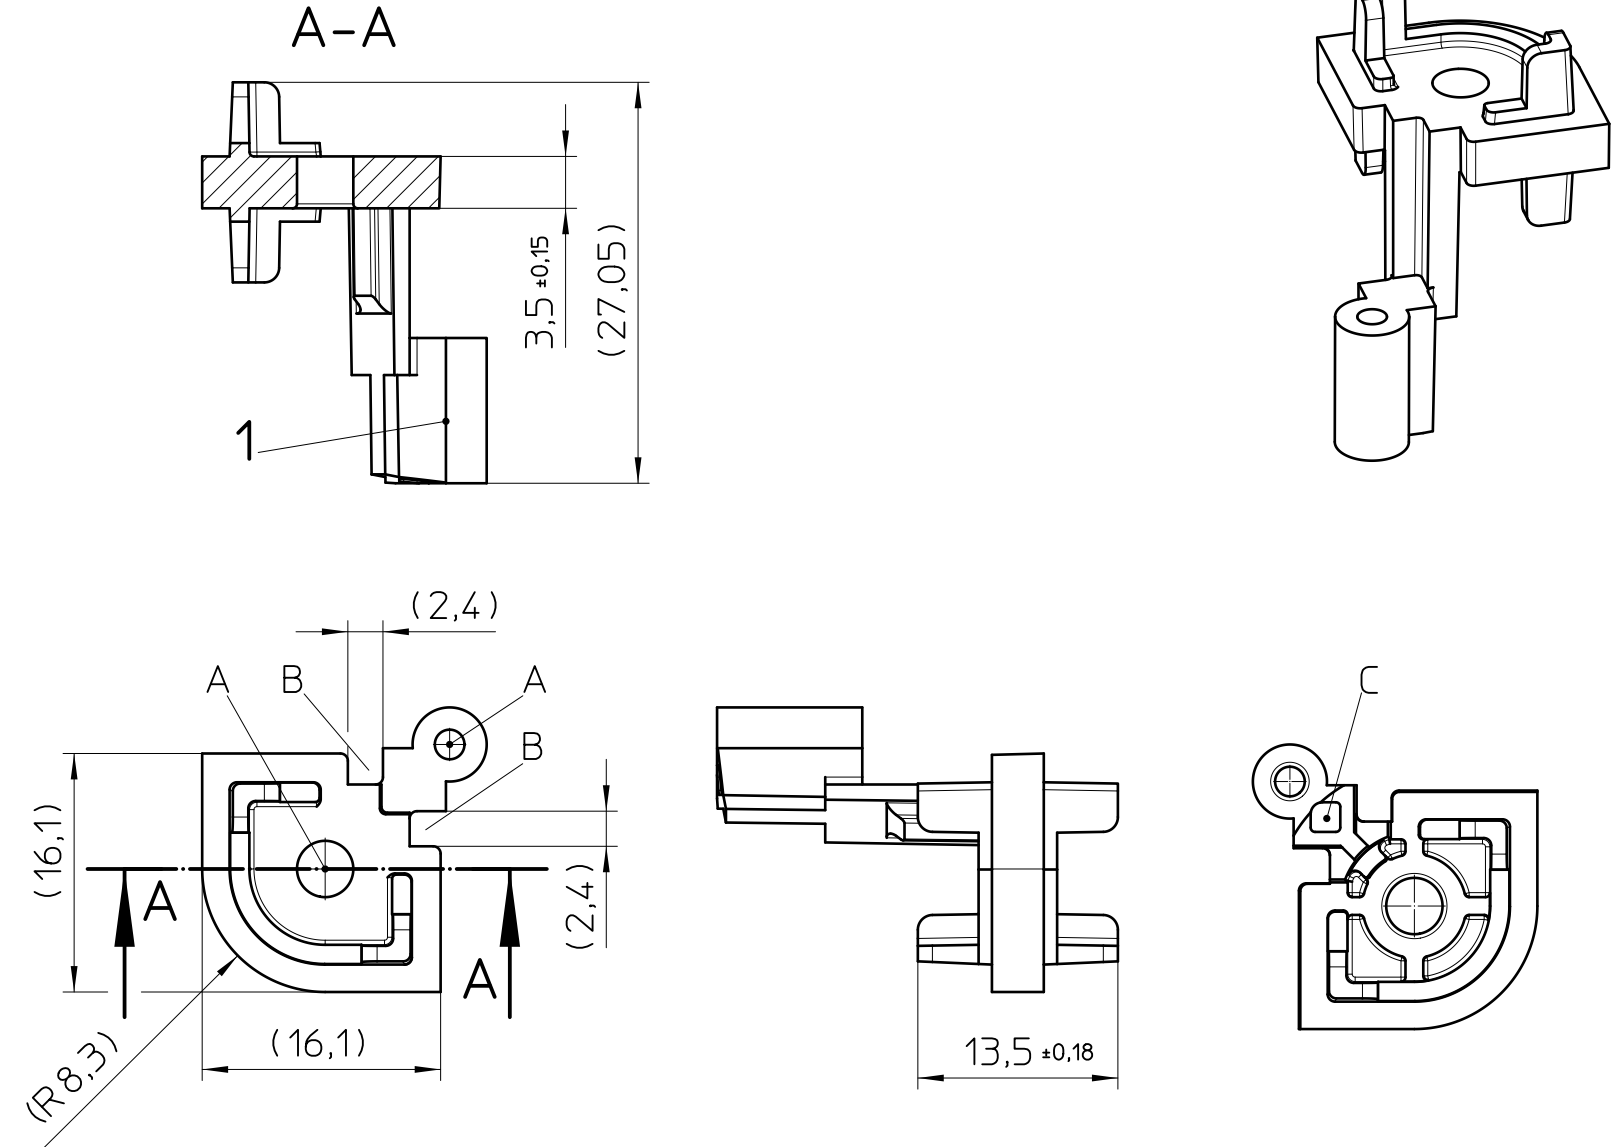

Assembly example: UCS CCD

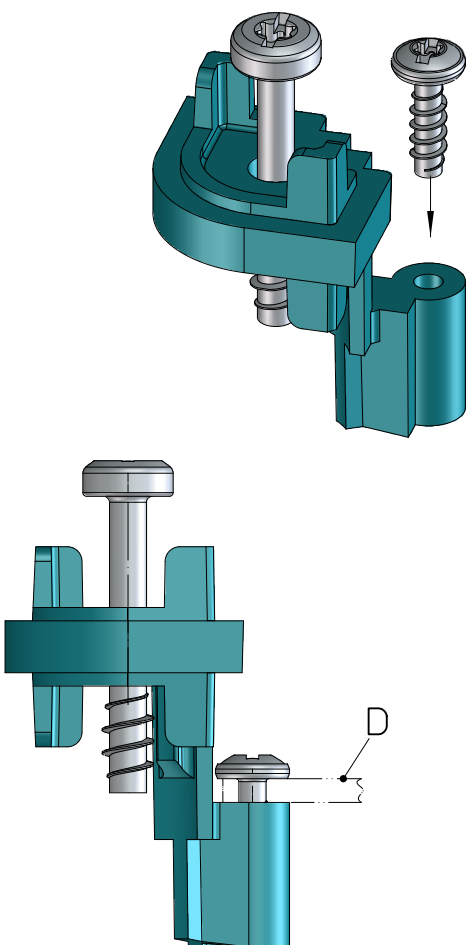

General Information:

- Simplified representation, exemplary shown in turquoise
- Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content.
- Web: www.phoenixcontact.com webcode: #0853

Additional Information:

- A. Hole for screw
- B. Guidance for UCS SW...H/F
- C. Centering for UCS HH...
- D. PCB t=0,8-3mm
- E. KOMBI TORX T7
- F. KOMBI TORX T10


DIN A3

PHOENIX CONTACT

page 1 of 1

document-no. / ri	01014762 / 04	article-no.	1056065	scale	2:1	- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]
date	10.12.2024	document-type	TECDOC 2D_Productdrawing			
description						
UCS CCD 5015						

KIT (not mounted)				
Pos.	QTY	description		material
1	4	CORNER CONNECTOR DOME		PA
2	4	SCREW PT 2.5X8 TORX		STL
3	4	SCREW PT 3,5X20 TORX		STL

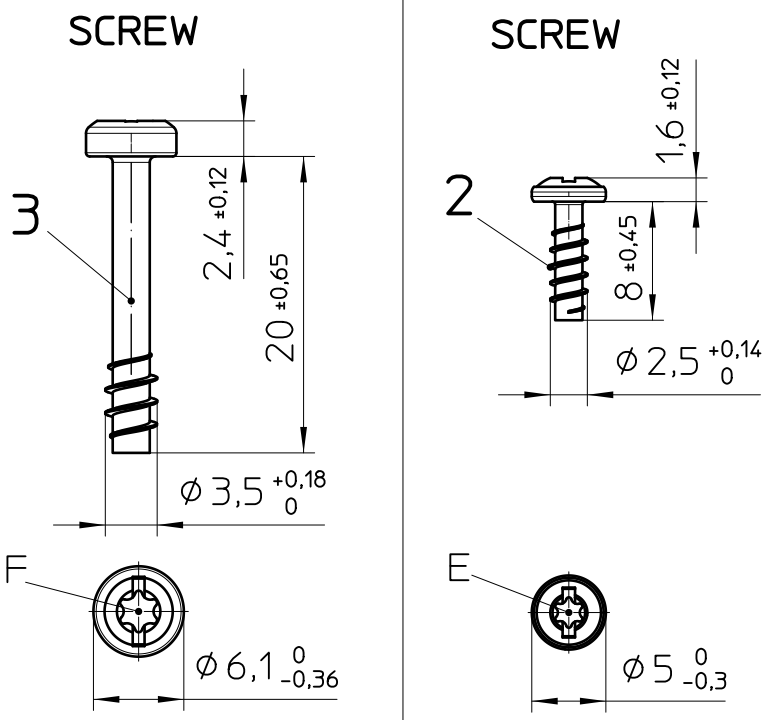

123456