


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

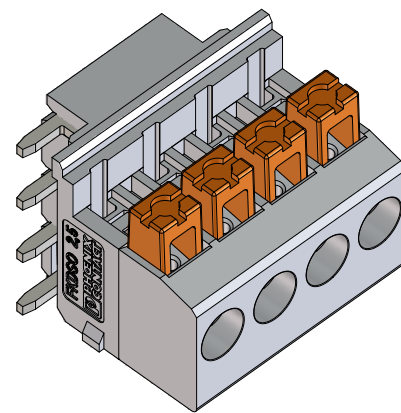

Pos.	QTY	Description	Material
1	1	HOUSING	PA
2	1	COVER	PA
3	4	SPRING OPENER	PBT
4	4	SPRING	STL
5	4	SOLDER PIN	Cu alloy

[illegible]

- Simplified representation, exemplary shown in gray
- Tolerances, apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2, PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content.
- When using this connection technology in housing systems from Phoenix Contact see the appropriate documentation.
- Restricted area
- General tolerances PCB:
dimensions ≤ 30 : $\pm 0,1/R \pm 0,2/\pm 1^\circ$
dimensions > 30 : $\pm 0,15/R \pm 0,2/\pm 1^\circ$
symmetry: 0,2
- Web: www.phoenixcontact.com

A. Marking area
B. PCB $t=1,6\pm0,2$

 DIN A3		document-no. / ri 00602917 / 05	article-no. 1064464	scale 2:1	- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]
		date 20.10.2025	document-type TECDOC 2D_Productdrawing		
page 1 of 1		description FKDSO 2,5/ 4-L GY LCBK			