
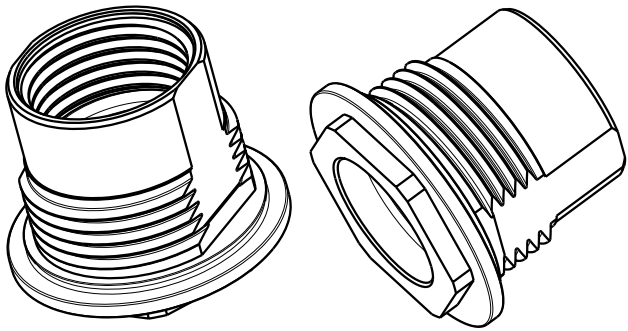
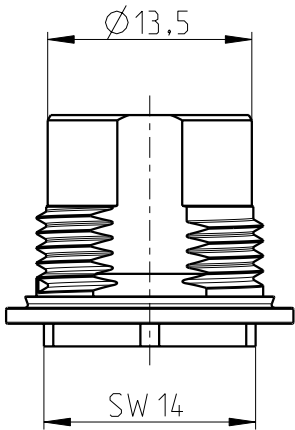


The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. PHENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

Mechanische Daten (entsprechend IEC 61076-2-101)	
Verriegelungsart	M12x1 STANDARD
Material	
Flansch	GD-Zn, vernickelt
Dichtungen	-
Mutter	-
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C

weitergehende Informationen:
- siehe Einbauempfehlung
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR

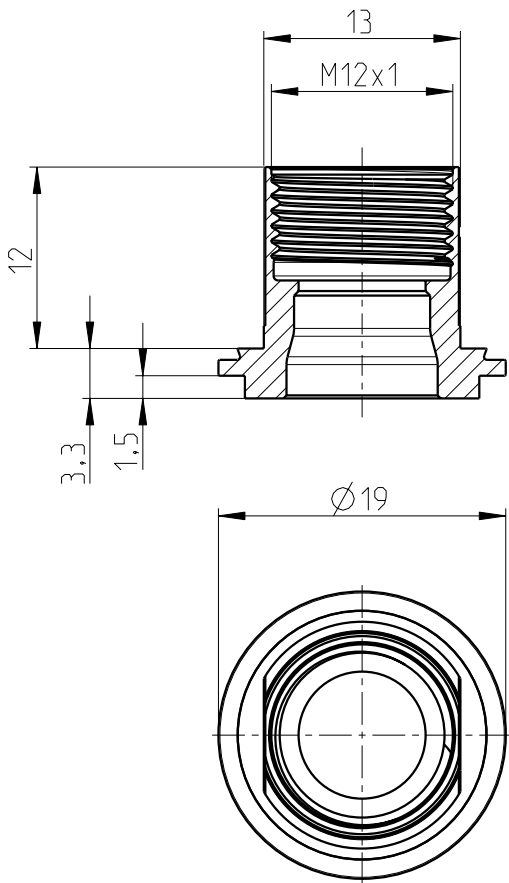

Sämtliche angegebene Daten beziehen sich auf die ≥IP54 montierten M12 Einbaustecker und setzen ein korrekt gestecktes und verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Empfohlenes Anzugsdrehmoment 0,4Nm. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c			Technische Änderungen vorbehalten		Index 1 / 2018-10-16		Maßstab: 2:1			
	Datum	Name	Serie DSIV M12 Standard Gehäuseverschraubung Buchse SW 14 / Schraubvariante					Blatt: 1 von: 1		
Bearb.	2018-03-27	Scheerer								
Gepr.										
			Zeichnungs-Nr.:			BS-0000000HA1B		Dok.-Nr.:	01132510	
			Artikel-Nr.:			1070297				
			Artikelbezeichnung:			SACC-BP-F-M12/M15-6-THR WNO				