
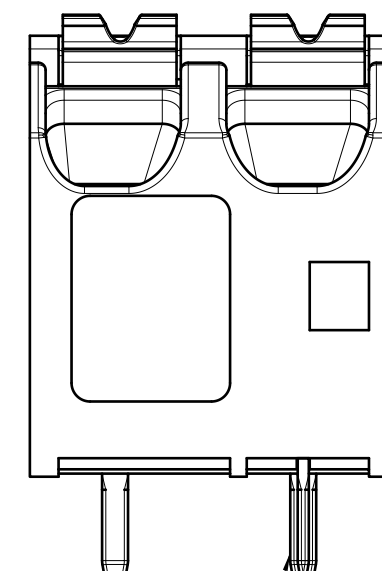
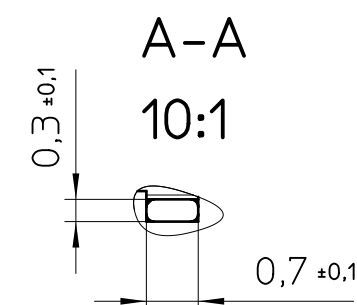


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Bauartbedingtes Spiel ist in den Toleranzangaben nicht berücksichtigt.

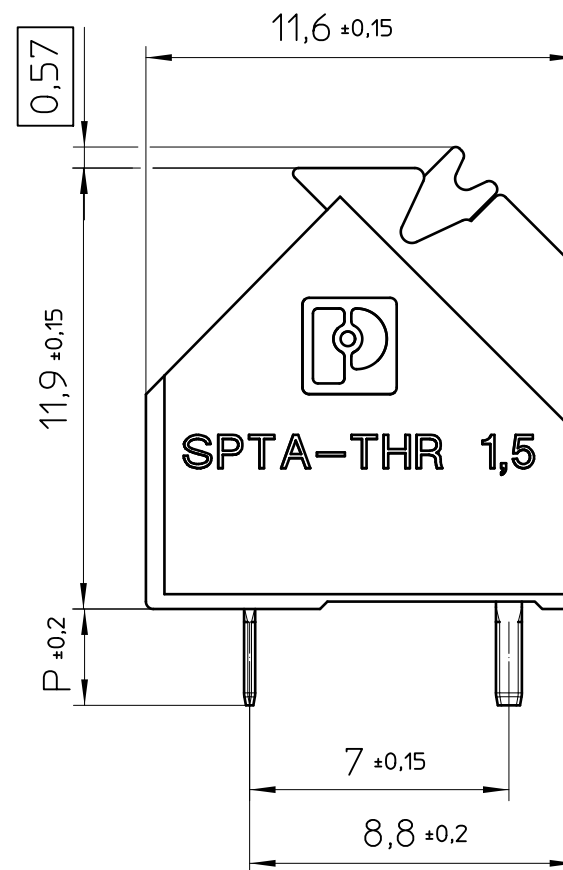

anchor pin only on
the right side

pos.	dim. a	dim. w
2	5,08	9,68 $\pm 0,15$
3	10,16	14,76 $\pm 0,15$
4	15,24	19,84 $\pm 0,20$
5	20,32	24,92 $\pm 0,20$
6	25,40	30,00 $\pm 0,20$
7	30,48	35,08 $\pm 0,20$
8	35,56	40,16 $\pm 0,20$
9	40,64	45,24 $\pm 0,20$
10	45,72	50,32 $\pm 0,25$
11	50,80	55,40 $\pm 0,25$
12	55,88	60,48 $\pm 0,25$

- EN ISO 291 23/50

 DIN A3		document-no. / ri 01173759 / 01	date 08.05.2025	scale 5:1	- Simplified representation - Document excluded from change process - Linear dimensions [mm]
		document-type TECD0C 2D_Productfamily			
page 1 of 1		description SPTA-THR 1,5/..-5,08			