
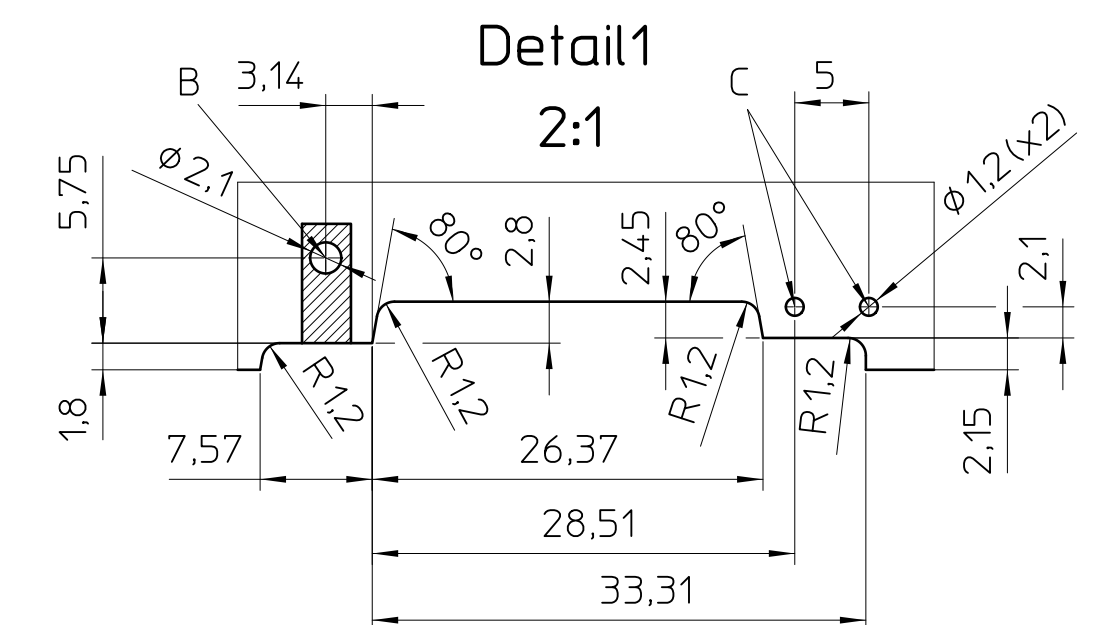
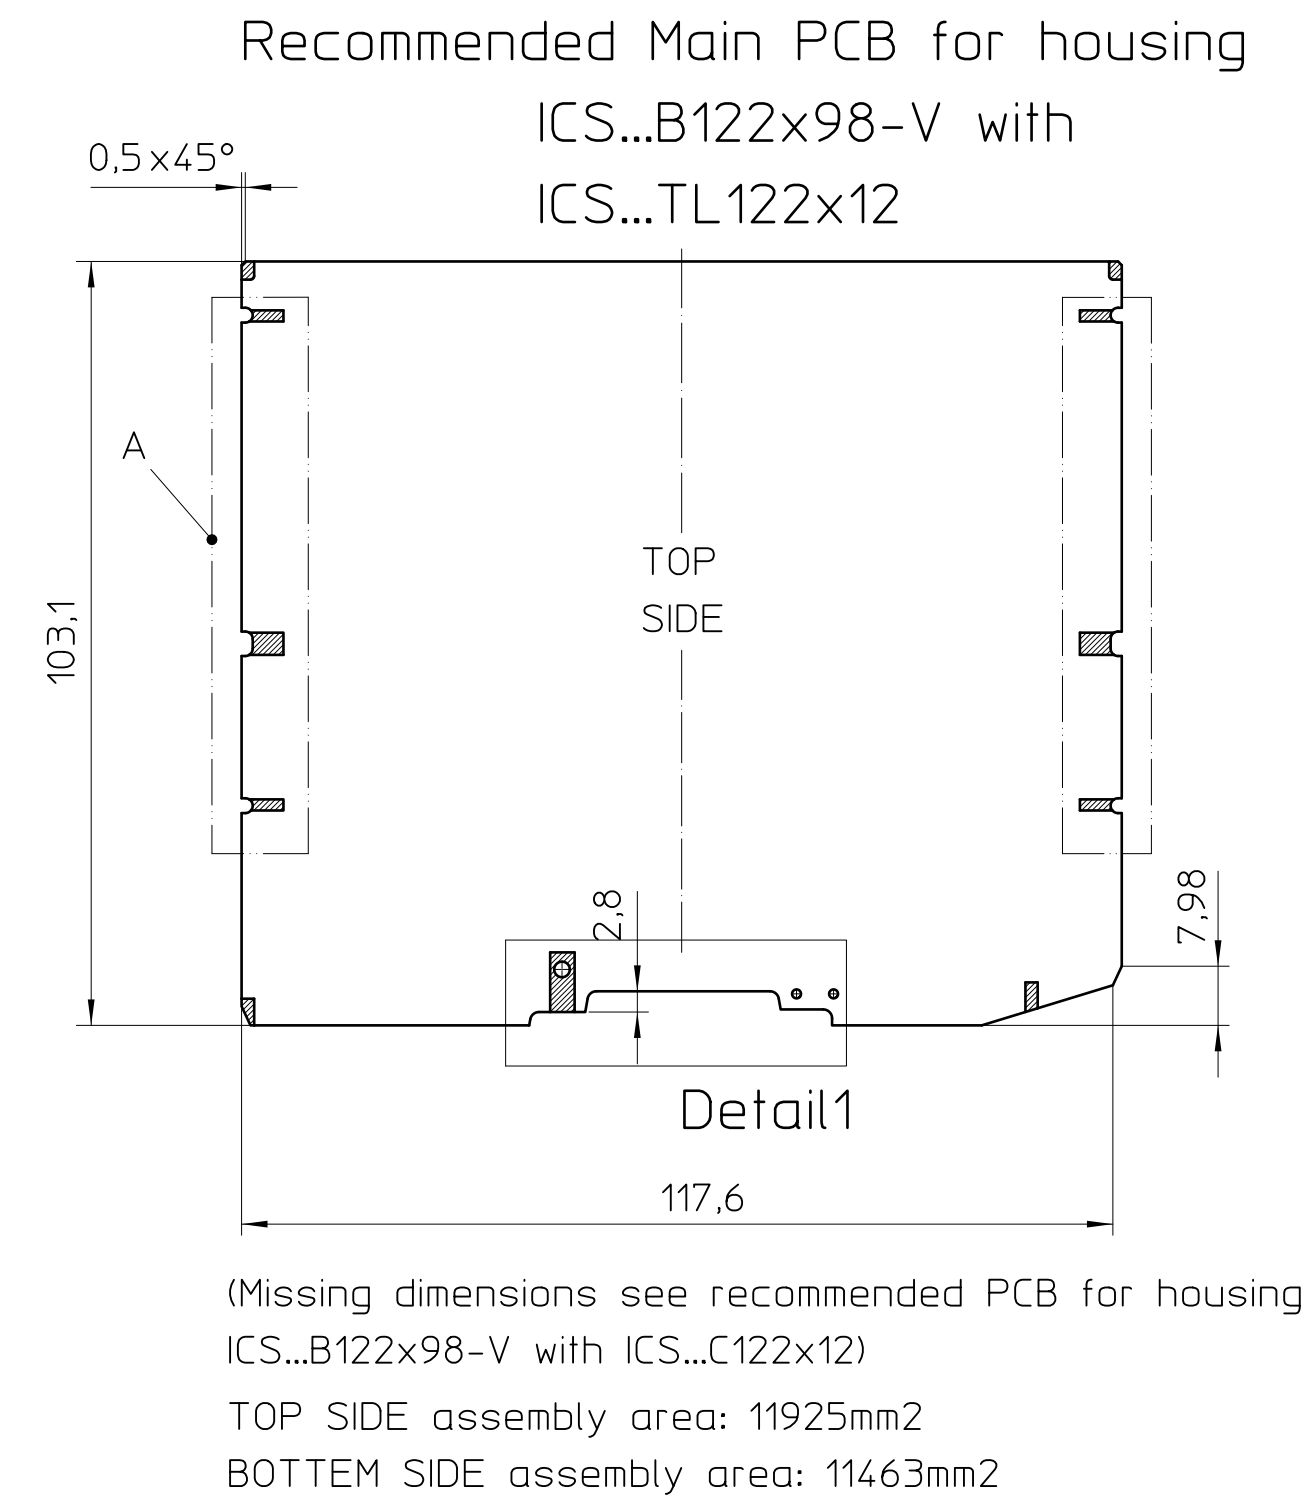
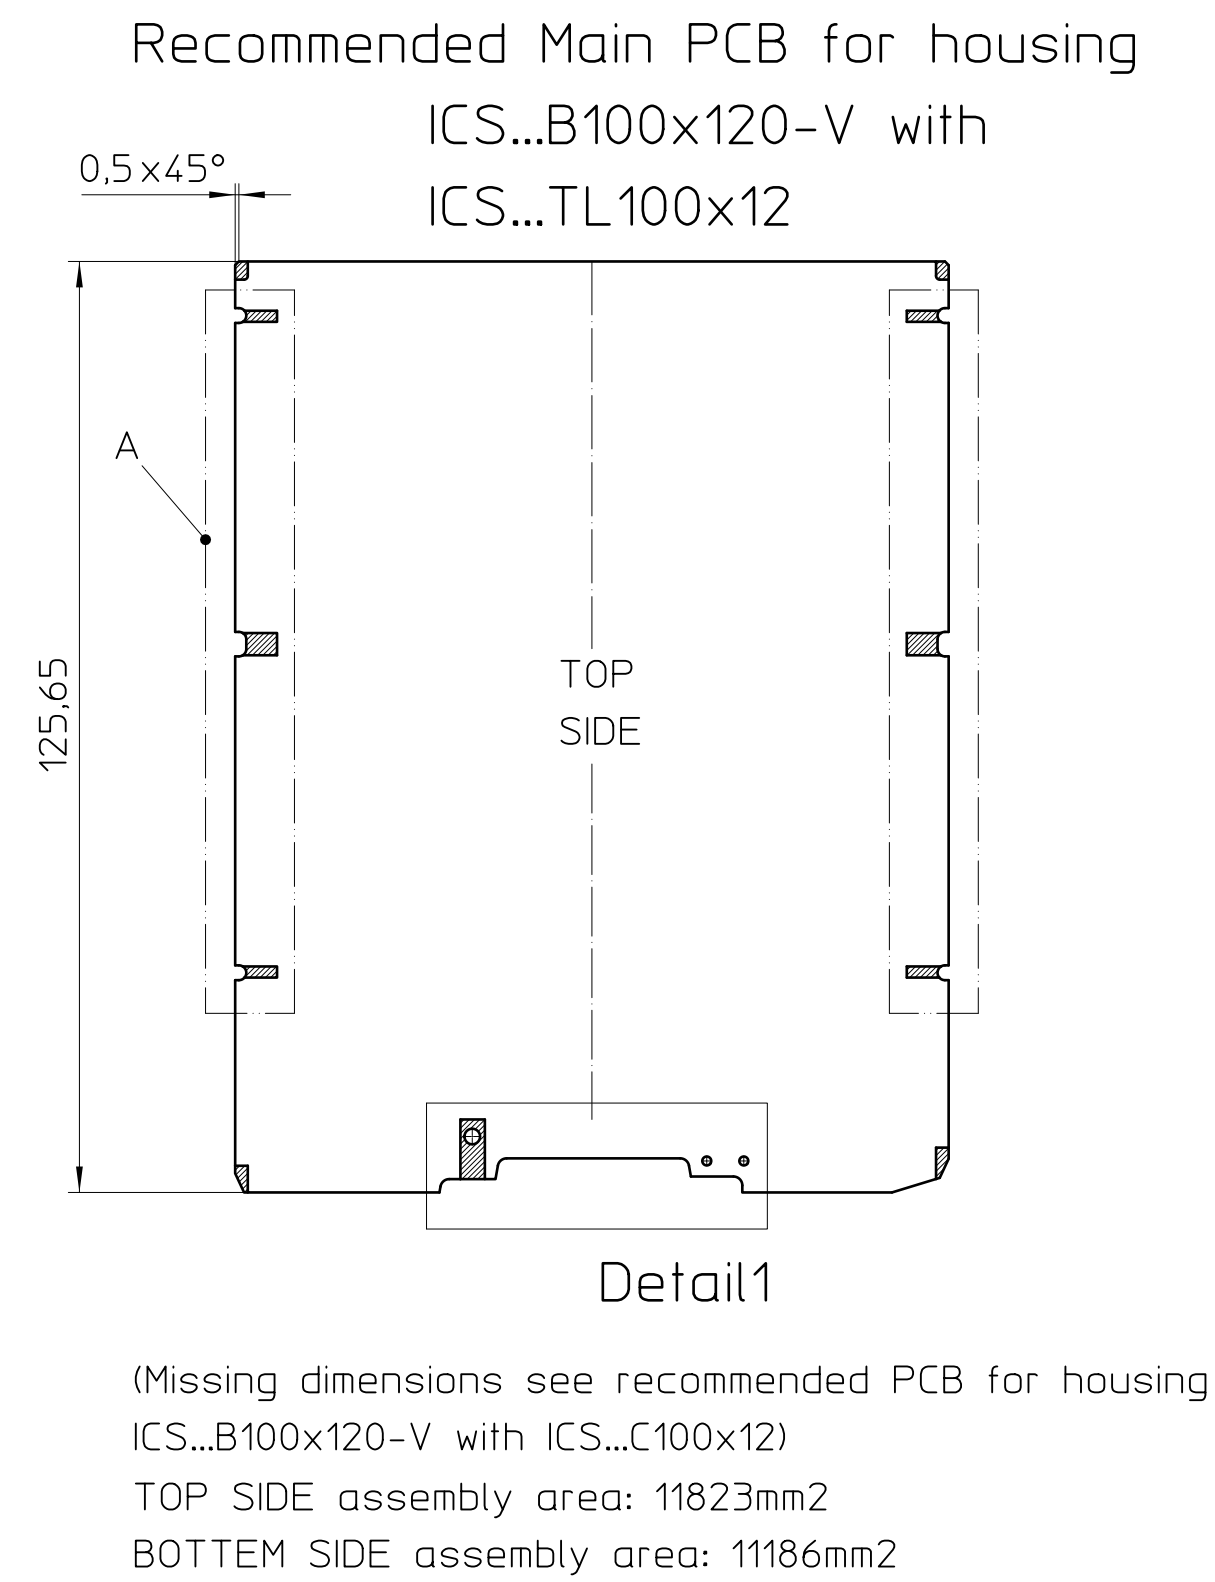
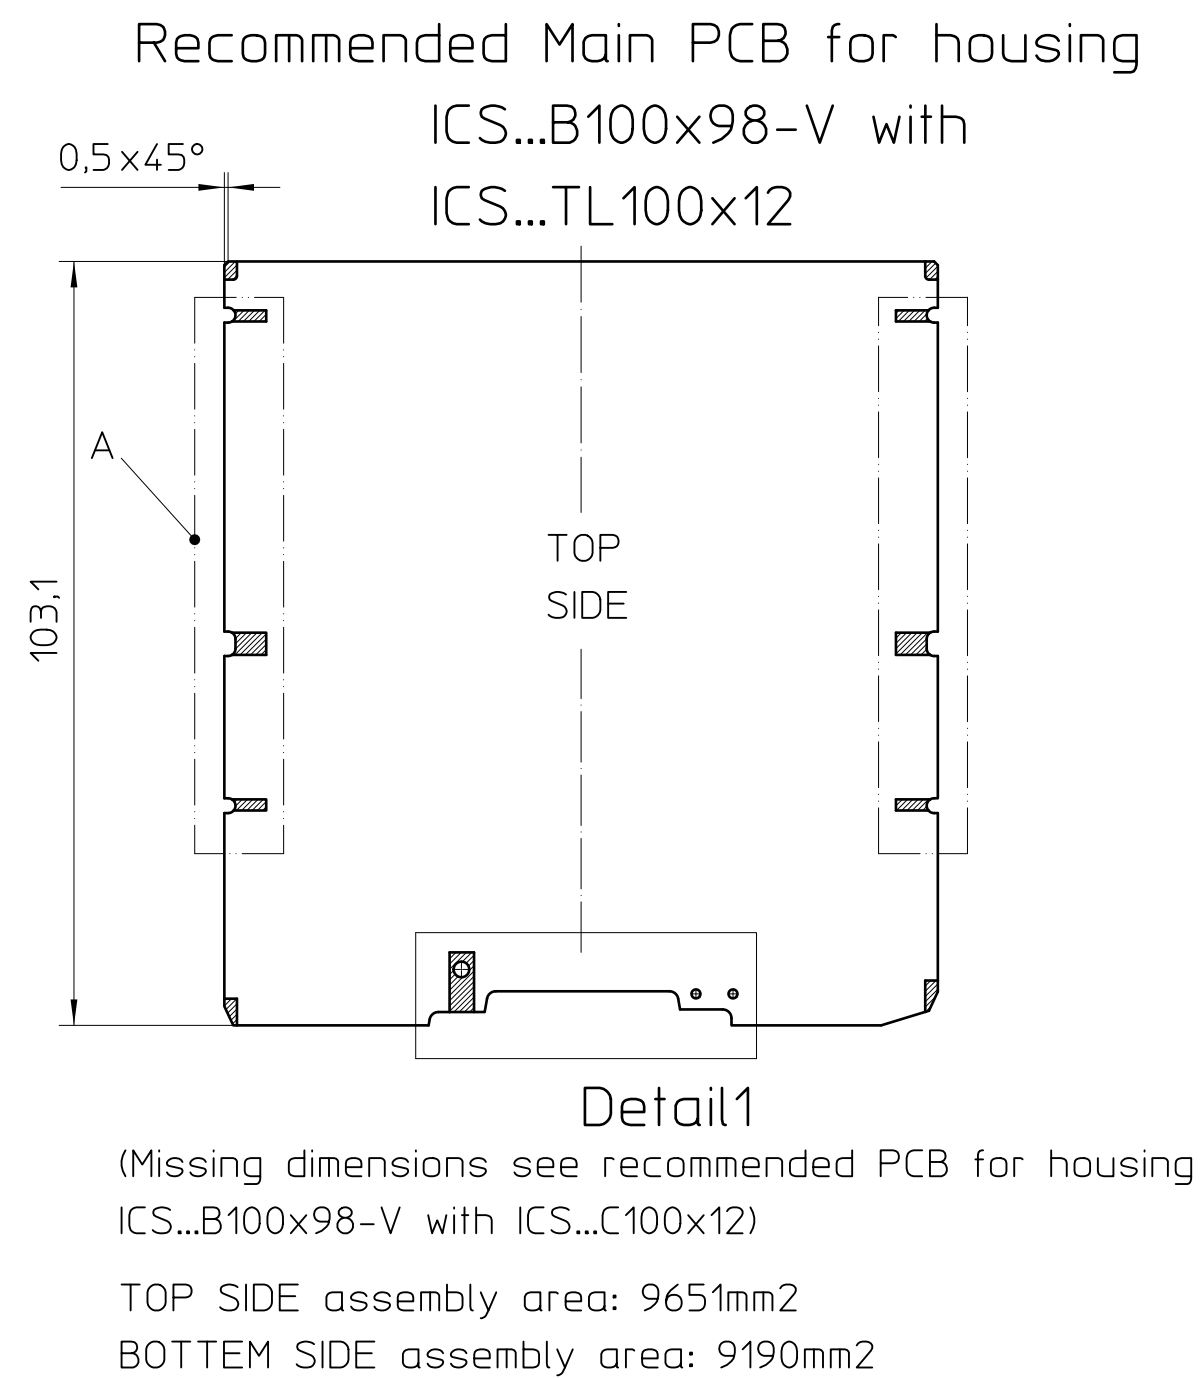
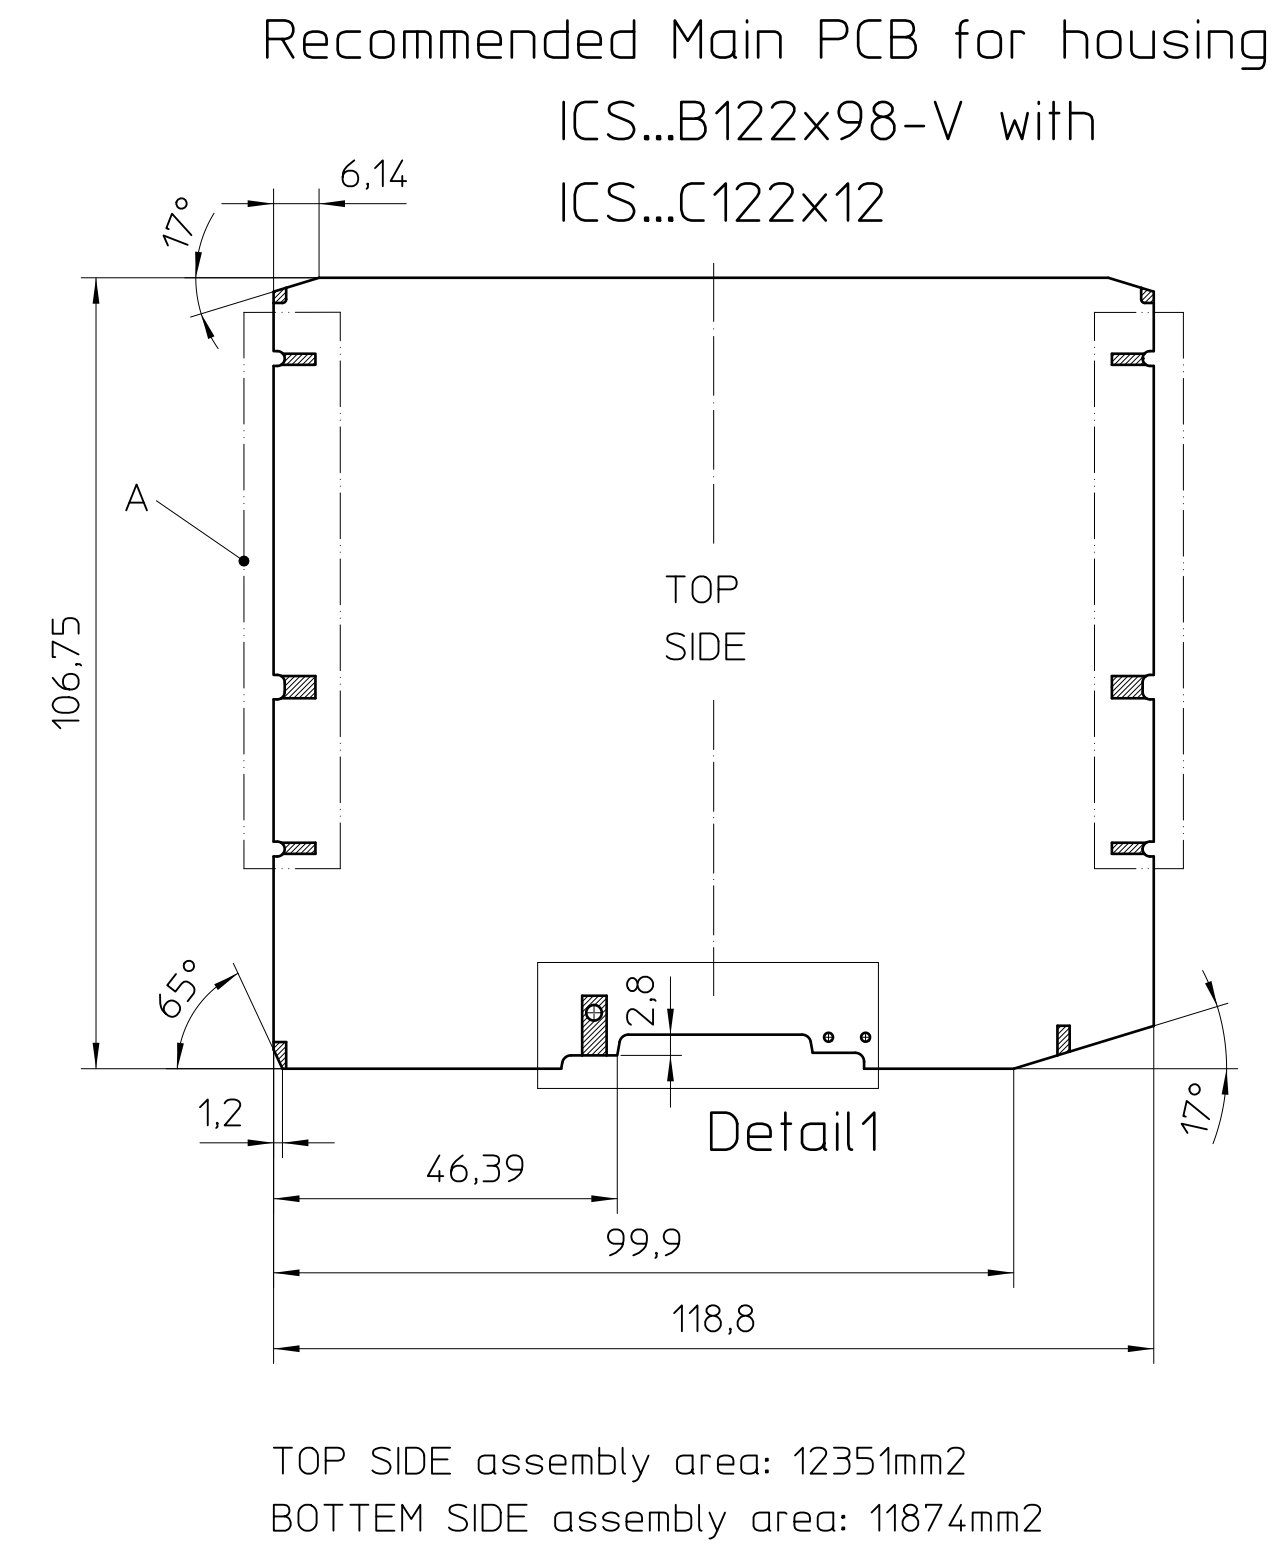
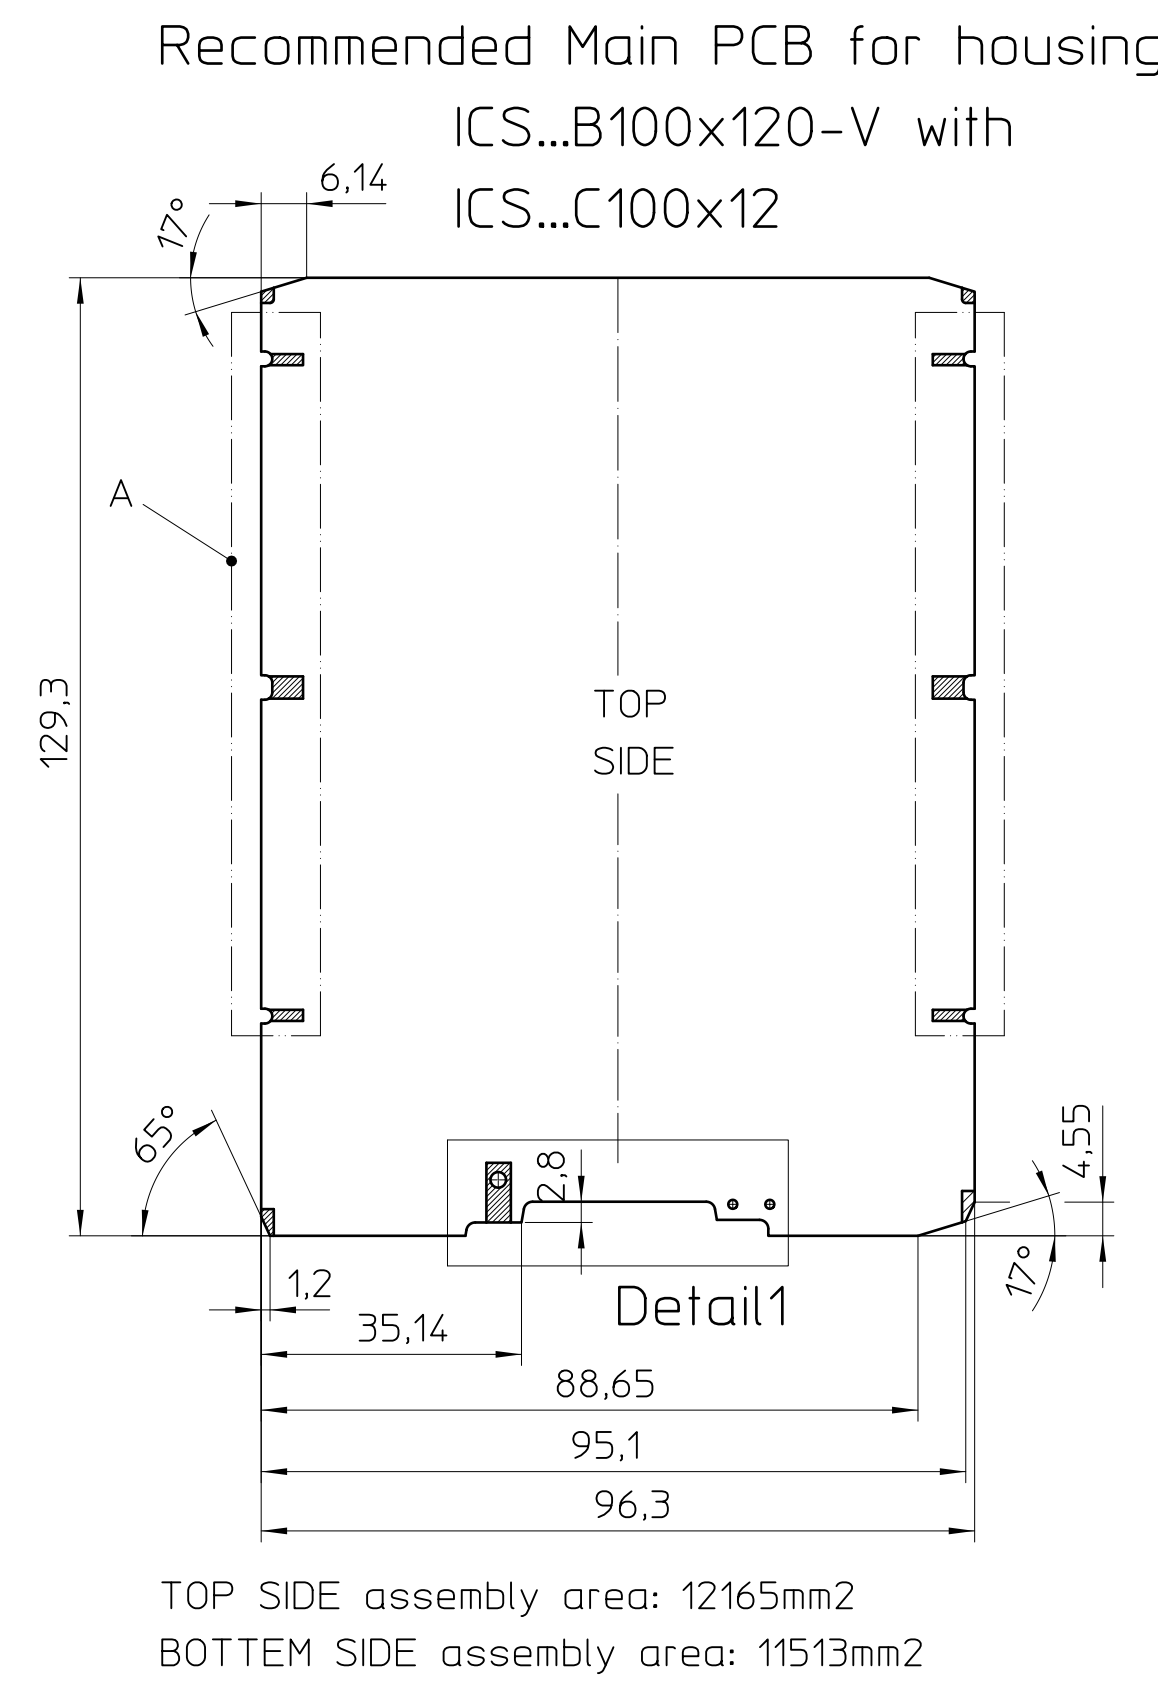


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

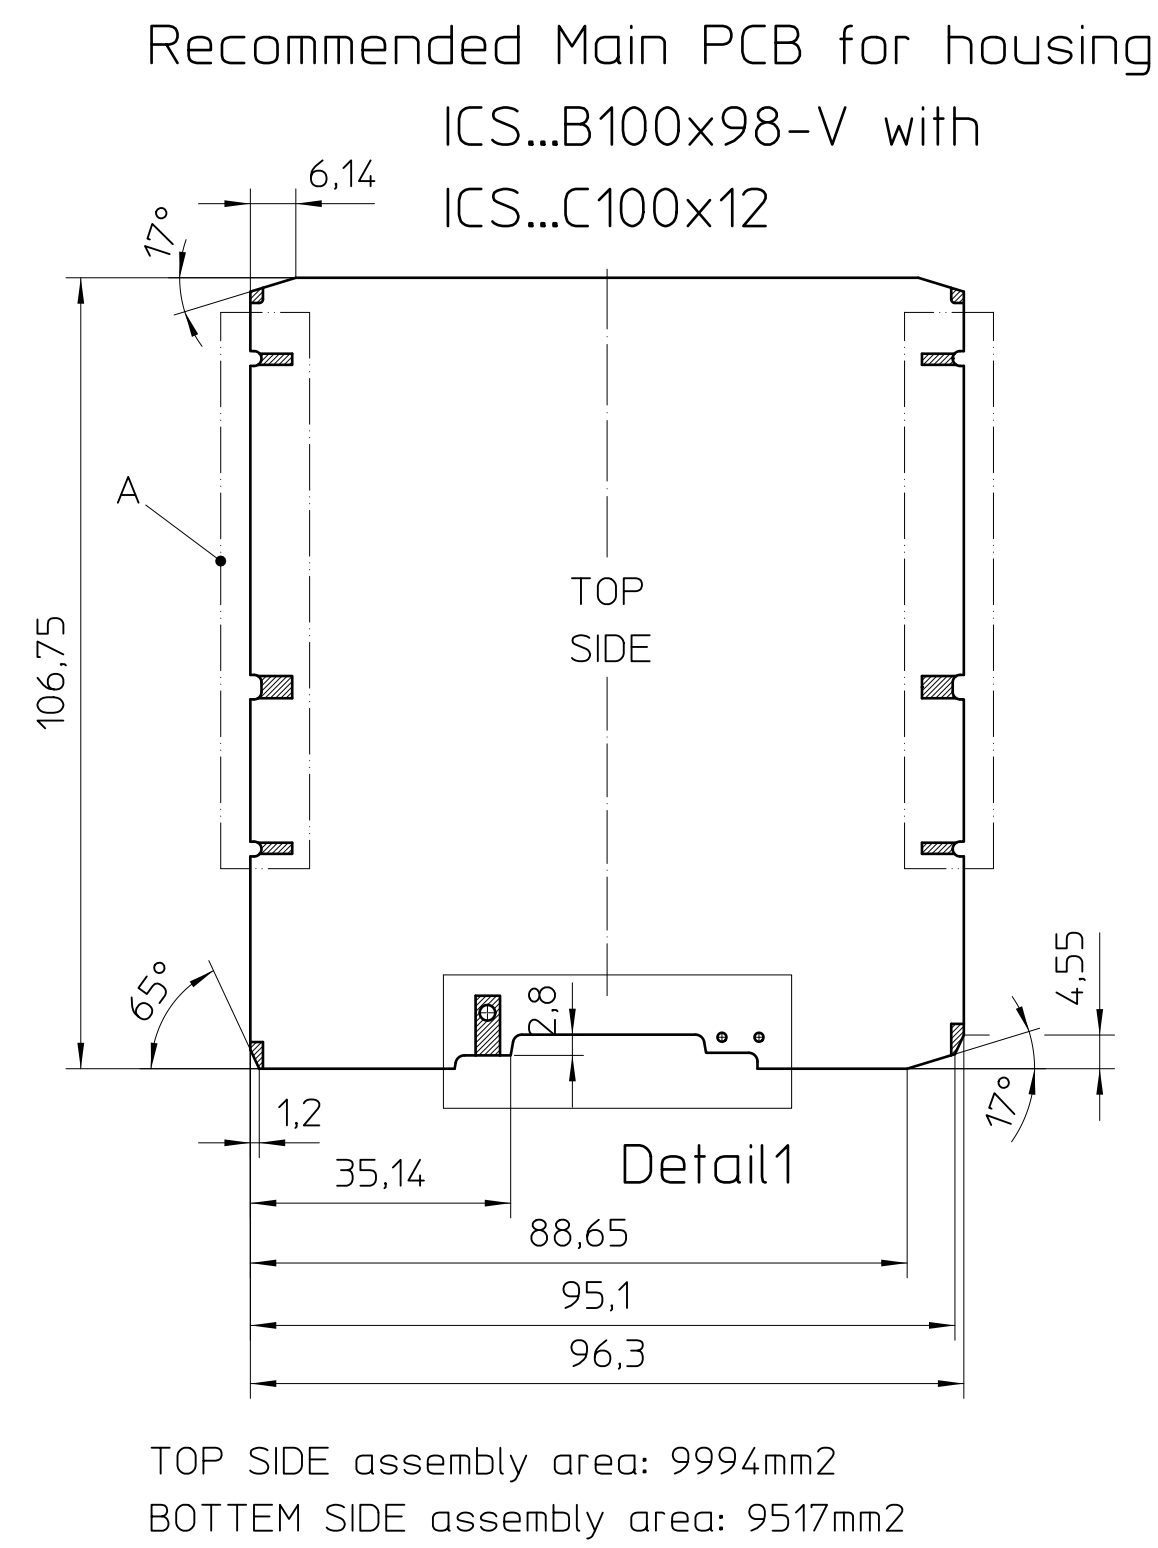

- General Information:
- Recommended PCB
- Simplified representation
- Document excluded from change process
- CAD data see download-center on [www.phoenixcontact.com](http://www.phoenixcontact.com)
- Units are in millimeters [mm] and degrees [°]
- Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2
- Tolerances for PCB:
  - dimensions  $\leq 30$ :  $\pm 0,10$  /  $R \pm 0,2$  /  $\pm 1^\circ$
  - dimensions  $> 30$ :  $\pm 0,15$  /  $R \pm 0,2$  /  $\pm 1^\circ$
  - symmetry: 0,2
- Thickness PCB:  $t = 1,6 \pm 0,2$
-  Restricted area, no components

Additional Information

A) Variable area for connection technology or filler ICS...-F...

B) Hole for snap fit

C) Hole for ICS-FE-CONTACT