
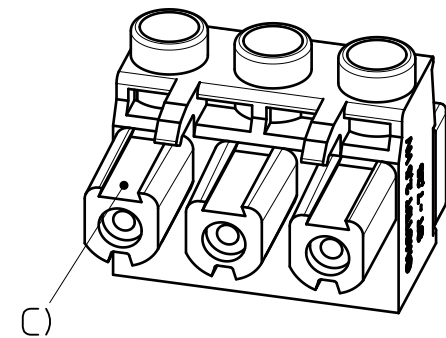
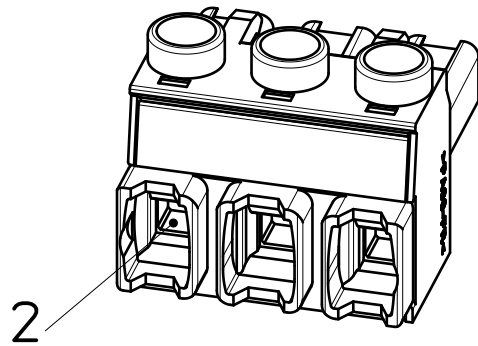
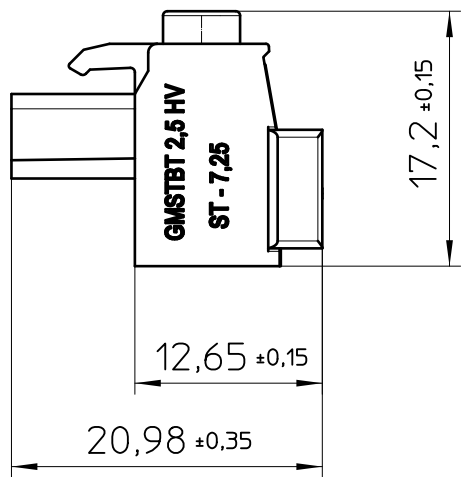

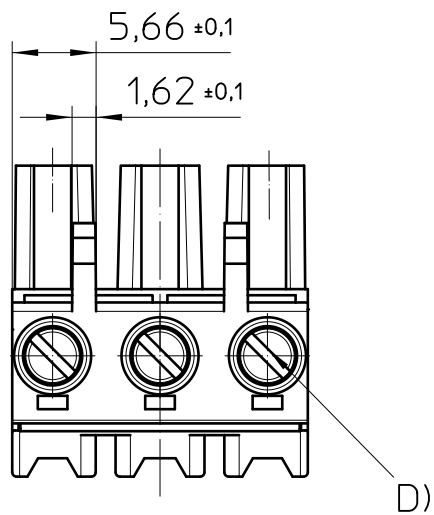


Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

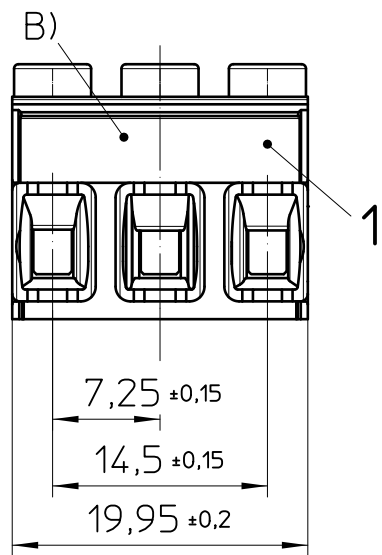

- General Information
- Simplified representation
 - Document excluded from change process
 - Linear dimensions [mm]
 - Tolerances apply in a normal climate according to DIN EN ISO 291-23/50-2
 - PA plastic parts with about 2% (% by weight) moisture content.
 - Web: www.phoenixcontact.com Webcode: #0436

Additional Information:
A) Contact type

Wiring Diagram		
schematic symbol	description	electrical symbol
	single contact	
	without contact	

B) Marking area 4,4x18,8
Marker strip - SK 3,8 WH REEL suitable

C) Coding profile guidance for CP-MSTB

D) Slotted-head screw
Screwdriver SZS 0,6x3,5 suitable

- Corresponding header GMSTBO 2,5 HV/3-7,25 THR

Pos.	QTY	Description	Material
1	1	HOUSING	PA
2	3	SCREW CONTACT	Cu alloy
2.1	3	PRESSURE PLATE	Cu alloy
2.2	3	CAGE	Cu alloy
2.3	3	SCREW	Cu alloy

	DIN A3	document-No. / RI 01051030 / 01	date 24.10.2025	scale 2:1
	document-type TECDOC 2D_Productdrawing			
	description GMSTBT 2,5/3-ST 7,25			
page 1	of 1			