


Klemmenmarkierung

Schildchenträger

Die Schildchenträger STP... erweitern die Beschriftungsmöglichkeit und sind speziell ausgelegt auf die Baureihe der ST-Zugfederklemmen.

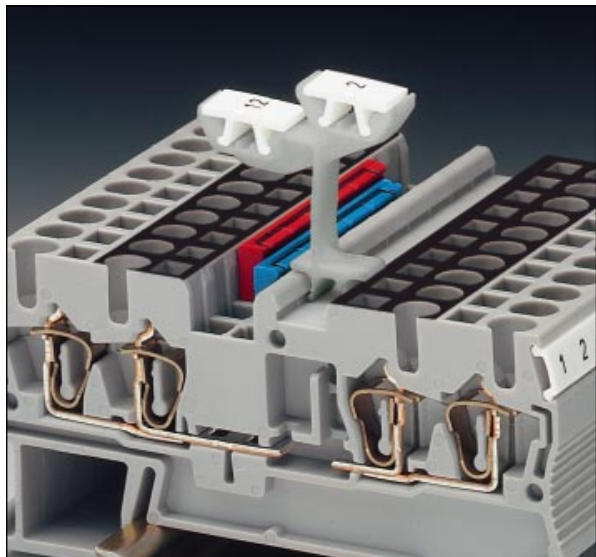

Schildchenträger



STP 5-2 STP 5-2/S STP 5-2-ZB

Technische Daten

Doppelschildchenträger , einrastbar in die Doppelstock-Zugfederklemme STTB 1,5, beschriftbar mit ZB 4 oder ZBF 4
Doppelschildchenträger , einrastbar in Doppelstock-Zugfederklemmen STTB 2,5 und STTB 4, beschriftbar mit ZB 5 oder ZBF 5
Doppelschildchenträger , wie vor, jedoch für Doppelstock-Zugfederklemme ZFKK 1,5, mit MSTBV- oder ICV-Abgriff
Dreifachschildchenträger , einrastbar in die Dreistock-Zugfederklemme ST 2,5-3L, beschriftbar mit ZB 5 oder ZBF 5
Doppelschildchenträger , einrastbar in Zugfederklemmen ST 1,5..., beschriftbar mit ZB 4 oder ZBF 4
Doppelschildchenträger , einrastbar in Zugfederklemmen ST 2,5..., beschriftbar mit ZB 5 oder ZBF 5

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Temperatureinsatzbereich	– 40 bis + 100
Farbe	Grau
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Typ	Artikel-Nr.	Stck. Pck.
STP 4-2	08 10 57 5	100
STP 5-2	08 00 96 7	100
STP 5-2/S	08 00 97 0	100
STP 5-3	08 10 56 2	100
STP 4-2-ZB	30 38 61 3	100
STP 5-2-ZB	30 37 64 3	100