


Einsteckstreifen (Drucken, Falten, Einstecken) für das Leiterbezeichnungssystem PATG 15 und PATO 15

1. Beschreibung

Heutzutage werden immer höhere Anforderungen an die Beschriftung hinsichtlich Haltbarkeit und Optik gestellt. Hierzu stehen zwei neue Optionen aus einer perforierten Kunststoffolie (s. Foto) zur Verfügung. Die Beschriftung kann mit einem herkömmlichen Laserdrucker (DIN A 4-Format) oder einem Thermotransferdrucker (Rollmaterial) erfolgen. Selbstverständlich ist alternativ auch weiterhin die Beschriftung mit B-STIFT oder CMS-Plotter möglich. Die Vorteile liegen in einem dauerhaften und optisch einwandfreien Beschriftungsbild, einer Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, einem einfachen Handling sowie einer Zeitersparnis bei größeren Durchsatzmengen.

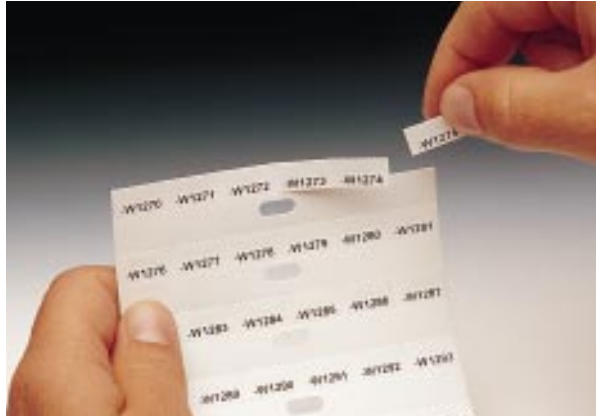

Abknicken



Einstecken



Kennzeichnen

**PABT...**Einsteckstreifen, beschriftbar
mit Thermotransferdrucker**PABL...**Einsteckstreifen, beschriftbar
mit Laserdrucker

2. Technische Daten

Einsteckstreifen, beschriftbar mit Thermotransferdrucker ¹⁾

2.1. Beschreibung

Einsteckstreifen für Thermotransferdrucker, für Leiterbezeichnungssystem PATG und PATO Schriftfeldgröße 10 x 4 mm, 1 Rolle = 7.500 Schildchen	weiß
Einsteckstreifen für Thermotransferdrucker, für Leiterbezeichnungssystem PATG und PATO Schriftfeldgröße 15 x 4 mm, 1 Rolle = 7.500 Schildchen	weiß
Einsteckstreifen für Thermotransferdrucker, für Leiterbezeichnungssystem PATG und PATO Schriftfeldgröße 15 x 4 mm, 1 Rolle = 7.500 Schildchen	gelb
Einsteckstreifen für Thermotransferdrucker, für Leiterbezeichnungssystem PATG und PATO Schriftfeldgröße 23 x 4 mm, 1 Rolle = 5.000 Schildchen	weiß

Typ

Artikel-Nr.

Stck. Pck.

PABT 10 x 4	08 10 17 7	1
PABT 15 x 4	08 08 27 3	1
PABT 15 x 4 YE	08 10 54 6	1
PABT 23 x 4	08 10 18 0	1

Einsteckstreifen-Großbogen, beschriftbar mit Laserdrucker ²⁾

2.2. Beschreibung

Einsteckstreifen-Großbogen für Laserdrucker, perforiert, DIN A 4, für Leiterbezeichnungssystem 360-teilig PATG 15 und PATO 15, Schriftfeldgröße 15 x 4 mm	weiß
--	------

Typ

Artikel-Nr.

Stck. Pck.

PABL 15 x 4	08 08 26 0	10
--------------------	-------------------	----

2.3. Allgemeine Daten

PABT... Material Temperatureinsatzbereich Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Wischbeständigkeit	[°C]	Polyethylen – 40 bis + 100 V0 DIN EN 61 010-1 / VDE 0411 T.1
PABL... Material Temperatureinsatzbereich Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Wischbeständigkeit	[°C]	Polyester-Laserfilm – 40 bis + 100 V0 DIN EN 61 010-1 / VDE 0411 T.1

¹⁾ Nähere Informationen siehe Katalog CLIPLINE.

²⁾ Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.