

WMT ...

Leitermarker



CLIPLINE


Datenblatt
103108_01_de

© PHOENIX CONTACT - 11/2006

Beschreibung

Die Leitermarker **WMT ...** bestehen aus einer sehr reißfesten Polyesterfolie. Sie sind ausgezeichnet zur dauerhaften und unverlierbaren Kennzeichnung geeignet. Bedruckt mit einem Thermotransferdrucker erhalten Sie eine hochwertige und dauerhafte Beschriftung, die äußeren Einflüssen stand hält.

Die Leitermarker lassen sich schnell und einfach auf den zu beschriftenden Leiter auffädeln. Durch die spezielle Lochgeometrie ist ein ungewolltes Verrutschen auf dem Leiter ausgeschlossen.

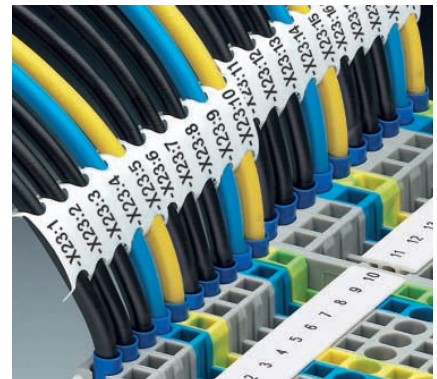

Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten.
Diese steht unter der Adresse www.download.phoenixcontact.de zum Download bereit.



Dieses Datenblatt gilt für die auf der folgenden Seite aufgelisteten Produkte:

Bestelldaten

Leitermarker

Beschreibung	Typ	Artikel-Nr.	VPE
Leitermarkierer zum Auffädeln, beschriftbar mit Thermotransferdrucker, 1 Rolle = 4.000 Leitermarker, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm, Durchmesser: 1,0 mm ... 2,4 mm	WMT 2,4 (15x4)R	0816281	1
Leitermarkierer zum Auffädeln, beschriftbar mit Thermotransferdrucker, 1 Rolle = 4.000 Leitermarker, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm, Durchmesser: 2,0 mm ... 3,5 mm	WMT 3,5 (15x5)R	0817222	1
Leitermarkierer zum Auffädeln, beschriftbar mit Thermotransferdrucker, 1 Rolle = 4.000 Leitermarker, Schriftfeldgröße: 15 x 6 mm, Durchmesser: 3,0 mm ... 4,2 mm	WMT 4,2 (15x6)R	0817235	1
Leitermarkierer zum Auffädeln, beschriftbar mit Thermotransferdrucker, 1 Rolle = 4.000 Leitermarker, Schriftfeldgröße: 15 x 8 mm, Durchmesser: 4,0 mm ... 5,5 mm	WMT 5,5 (15x8)R	0817248	1
Leitermarkierer zum Auffädeln, beschriftbar mit Thermotransferdrucker, 1 Rolle = 4.000 Leitermarker, Schriftfeldgröße: 17 x 10 mm, Durchmesser: 5,0 mm ... 8,4 mm	WMT 8,4 (17x10)R	0817251	1

Verwendbare Ausgabegeräte

Beschreibung	Typ	Artikel-Nr.	VPE
Thermotransferdrucker, inkl. Netzteil, Anschlusskabel, Windows®-Druckertreiber, Bedienungsanleitung	THERMOMARK S1	5145313	1
Einsteigerset, komplett für THERMOMARK S1, bestehend aus: Beschriftungs-Software CMS-MARK-WIN, Thermotransferdrucker THERMOMARK S1, Farbband und Etikettenrolle	THERMOMARK S1-KIT	5145326	1
Einsteigerset, komplett für THERMOMARK S1, bestehend aus: Beschriftungs-Software CMS-MARK-WIN, Thermotransferdrucker THERMOMARK S1, Farbband und Etikettenrolle	THERMOMARK S1-KIT-USA	5145452	1
Thermotransferdrucker, inkl. Netzteil, Anschlusskabel, Windows®-Druckertreiber, Bedienungsanleitung	THERMOMARK X1	5145274	1
Einsteigerset, komplett für THERMOMARK X1, bestehend aus: Beschriftungs-Software CMS-MARK-WIN, Thermotransferdrucker THERMOMARK X1, Farbband und Etikettenrolle	THERMOMARK X1-KIT	5145287	1

Verwendbares Farbband

Beschreibung	Typ	Artikel-Nr.	VPE
Farbband, Länge: 300 m, Breite: 110 mm, Druckfarbe: schwarz	THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1

Technische Daten

Allgemeine Daten

Material	Polyester (cadmiumfrei, halogenfrei, silikonfrei)
Temperatureinsatzbereich	-40 °C ... +120 °C
Wischbeständigkeit der Aufschrift	gemäß DIN EN 61010-1/VDE 0411-1 (nur in Verbindung mit den unter „Bestelldaten“ aufgeführten Phoenix Contact-Komponenten)
Beschriftungsverfahren	Thermotransfer, Hand
Materialstärke	0,175 mm
RoHS-konform	ja

© PHOENIX CONTACT 11/2006