
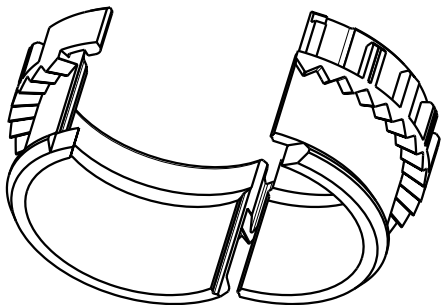
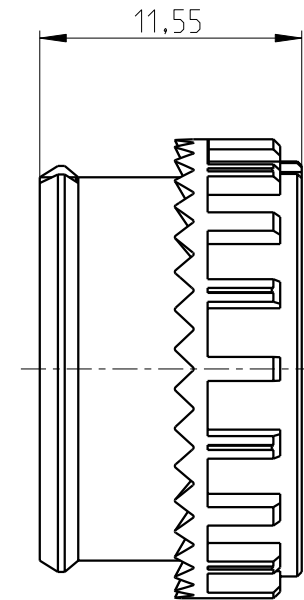


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

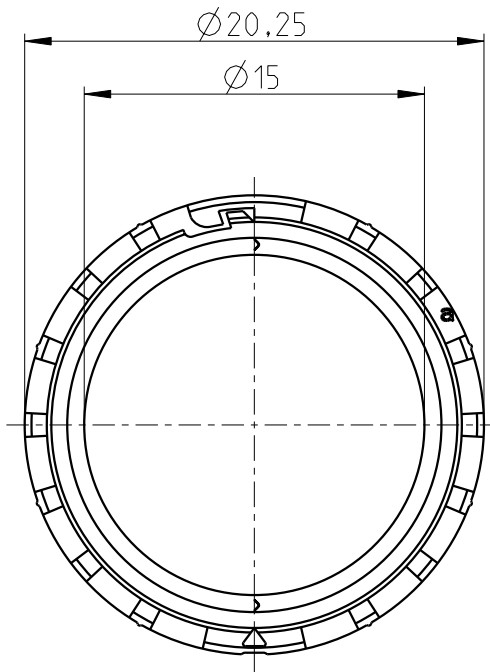


Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten

Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt	Überspannungs-kategorie
Bemessungsspannung	Aufstellhöhe
Bemessungsstoßspannung	Durchgangswiderstand
	Verschmutzungsgrad

Mechanische Daten

Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung				Verschmutzungsgrad				
Kontaktanschlussart						Technische Änderung vorbehalten			Maßstab: 3:1	
Kontakt-Ø										
Temperaturbereich										
Schutzart						Bearb.	2017-08-14	Bengel	Benennung: Serie SF Distanzhülse	
Steckzyklen						Gepr.				
Material									Zeichnungsnummer: SH-Z0011	Blatt: 1 von: 2
Gehäuse	PA 66									
Kontaktträger/ISO										
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name					
Dichtungen						Artikel Nr.: 1008160				

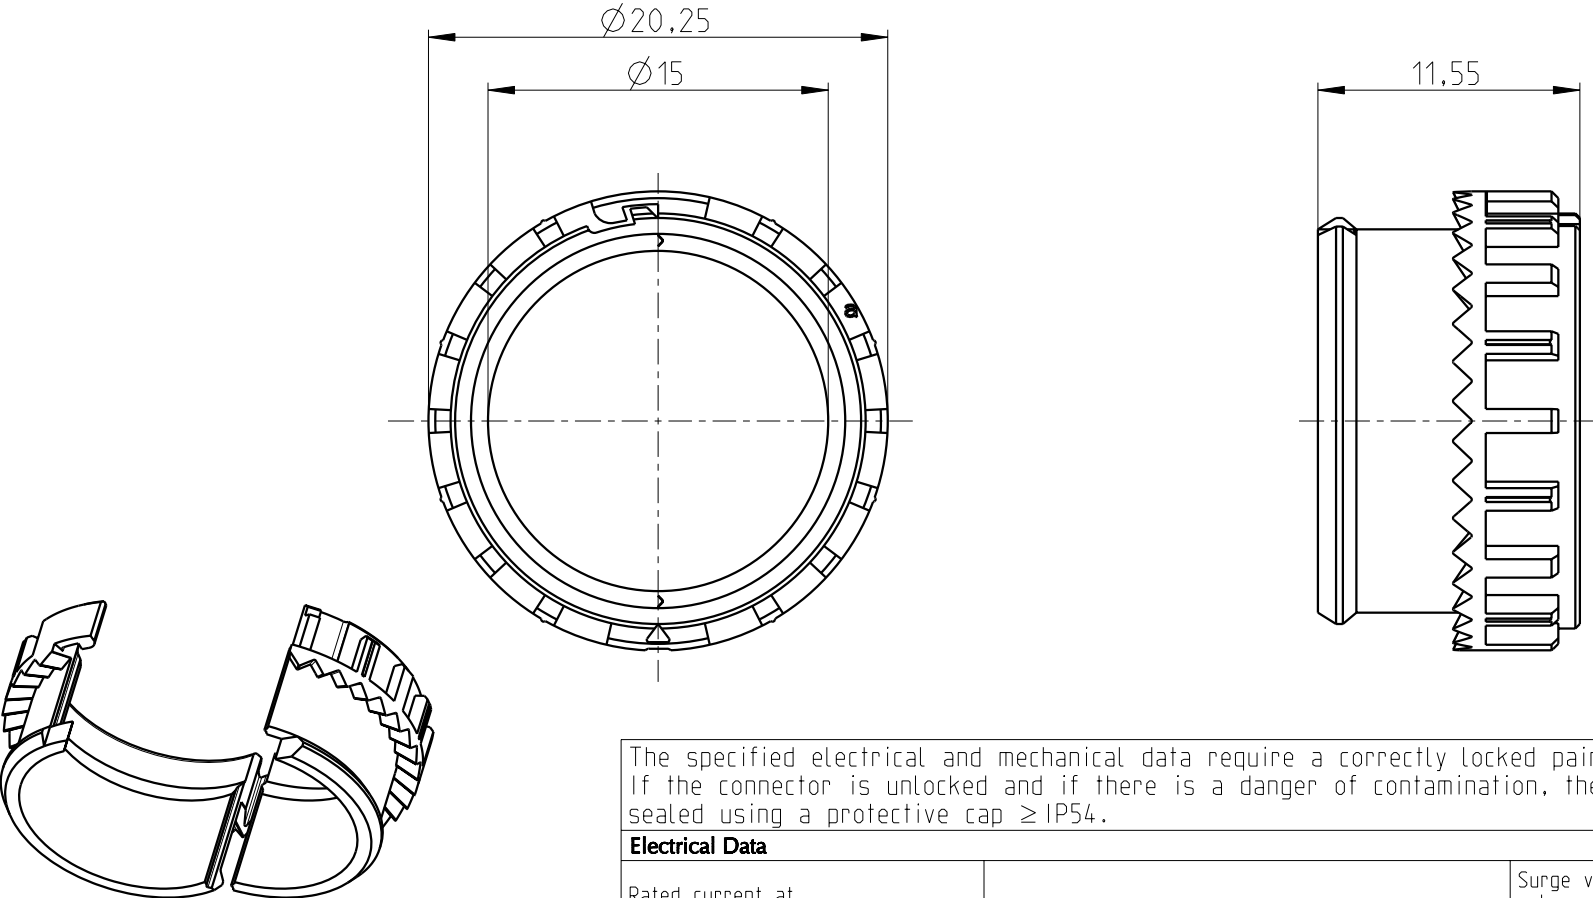

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Electrical Data									
Rated current at max. cross section					Surge voltage category		Installation height		
Rated voltage					Contact resistance		Degree of pollution		
Rated surge voltage					technical changes reserved		scale: 1:1		
Contact-Ø					description:		Series SF distance sleeve		
Temperature range					drawing no.:		SH-Z0011		
Degree of protection					order no.:		1008160		
Mechanical insertion/withdrawal cycles					page: 2 of: 2				
Material					PHOENIX CONTACT				
Housing PA 66					edition		changes		
Insulating body					date		name		
Contacts									
Seal									