





Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten									
Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt						Überspannungskategorie			
						Aufstellhöhe			
Mechanische Daten		Bemessungsspannung				Durchgangswiderstand			
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung				Verschmutzungsgrad			
Kontaktanschlussart						Technische Änderung vorbehalten			Maßstab: 2:1
Kontakt-Ø									
Temperaturbereich						Benennung:			Serie SH Kontaktträger Hybrid Stift
Schutzart									
Steckzyklen									
Material						Zeichnungsnummer:			Blatt: 1 von: 2
Gehäuse									
Kontaktträger/ISO	PA 66					SH-Z0018			Artikel Nr.: 1008168
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name				
Dichtungen									

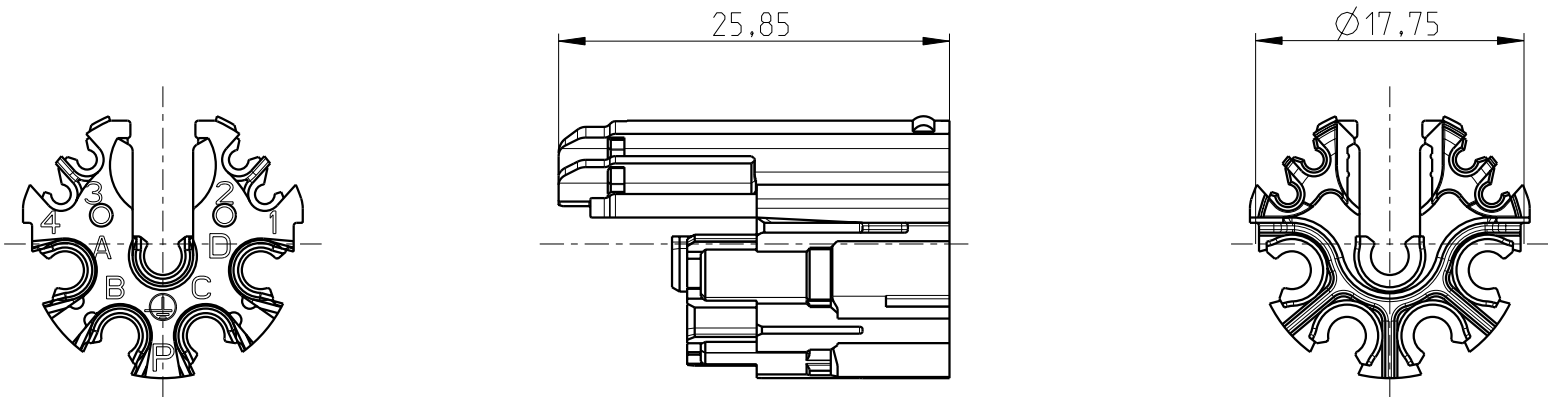

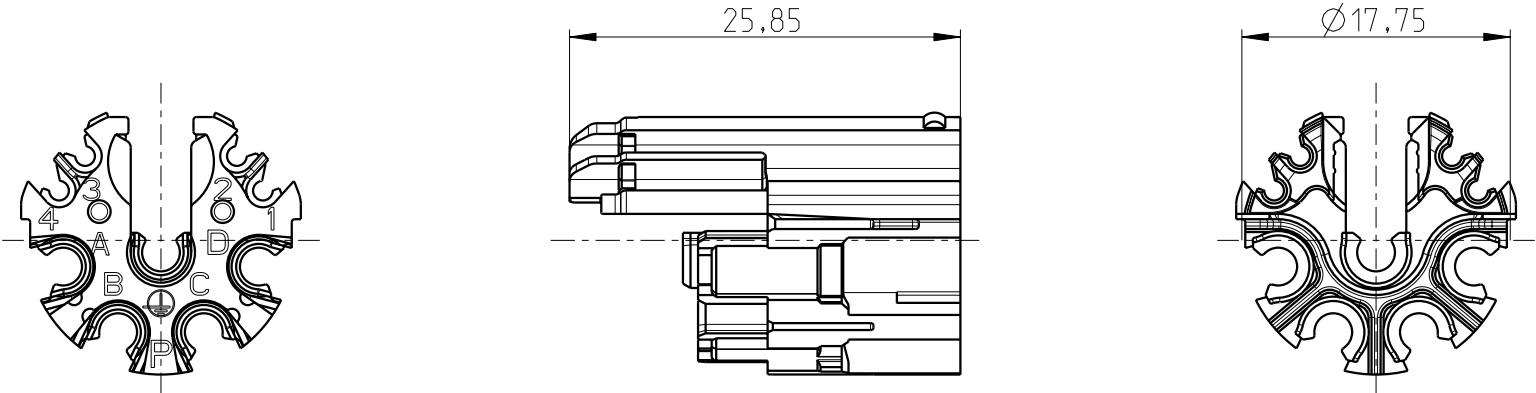

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

		Electrical Data										
		Rated current at max. cross section							Surge voltage category			
Mechanical Data									Installation height			
Number of pos./ Contact style		Rated voltage							Contact resistance			
Contact termination		Rated surge voltage							Degree of pollution			
Contact-Ø									technical changes reserved		scale: 2:1	
Temperature range												
Degree of protection							date	name	description: Series SH Insert Hybrid pin			
Mechanical insertion/withdrawal cycles						design	2017-08-16	Bengel				
						chk.						
Material									drawing no.:		page: 2 of: 2	
Housing									SH-Z0018			
Insulating body		PA 66		see page 1					order no.: 1008168			
Contacts			edition	changes	date				name			
Seal												

