
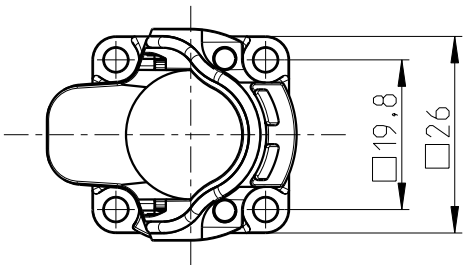
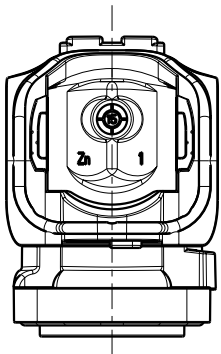
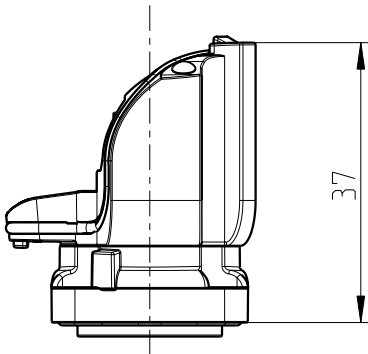


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem. §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragungen durchzuführen.
PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg


The copying, distribution and utilisation of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

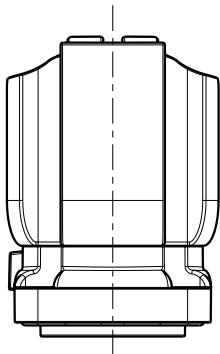

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten									
Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt						Überspannungs- kategorie			
						Aufstellhöhe			
Mechanische Daten		Bemessungsspannung				Durchgangswiderstand			
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung				Verschmutzungsgrad			
Kontaktanschlussart						Technische Änderung vorbehalten		Maßstab: 1:1	
Kontakt-Ø									
Temperaturbereich						Benennung: Serie SH Winkelflansch		Blatt: 1 von: 2	
Schutzart									
Steckzyklen									
Material						Zeichnungsnummer: SH-Z0019			
Gehäuse	GD-Zn								
Kontaktträger/ISO						Artikel Nr.: 1008169			
Kontakte		Aus-	Änderung	Datum	Name				
Dichtungen	FKM	gabe							



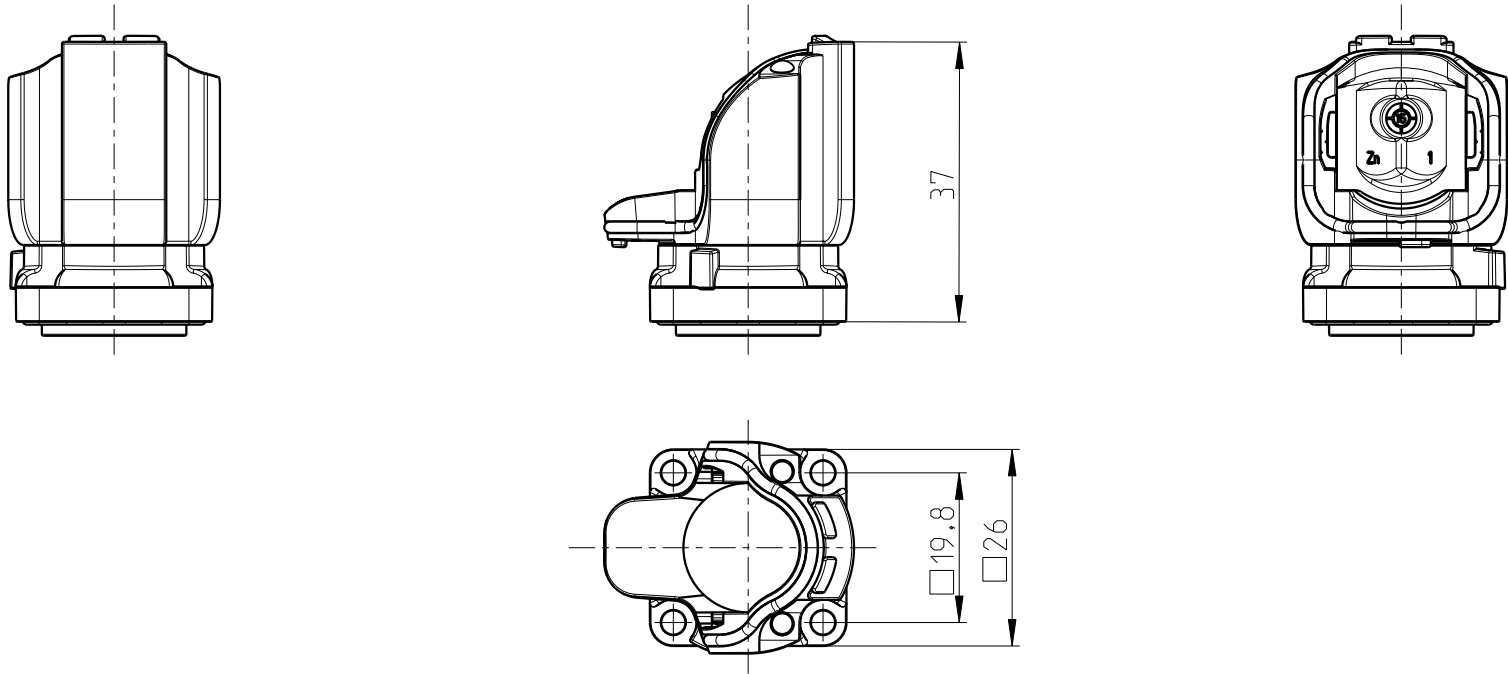

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

		Electrical Data												
Mechanical Data		Rated current at max. cross section								Surge voltage category				
										Installation height				
Number of pos./ Contact style		Rated voltage								Contact resistance				
Contact termination		Rated surge voltage								Degree of pollution				
Contact-Ø										technical changes reserved			scale: 1:1	
Temperature range														
Degree of protection								date	name	description: Series SH angled flange				
Mechanical insertion/withdrawal cycles							design	2017-08-16	Bengel					
							chk.							
Material										drawing no.:			page: 2 of: 2	
Housing	GD-Zn									SH-Z0019				
Insulating body			see page 1											
Contacts		edition	changes	date	name					order no.: 1008169				
Seal	FKM													