




Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten									
Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt						Überspannungskategorie			
						Aufstellhöhe			
Mechanische Daten		Bemessungsspannung				Durchgangswiderstand			
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung				Verschmutzungsgrad			
Kontaktanschlussart						Technische Änderung vorbehalten		Maßstab: 3:1	
Kontakt-Ø									
Temperaturbereich						Benennung:		Serie SH Isolierkörper 6pol Stift	
Schutzart									
Steckzyklen									
Material						Zeichnungsnummer:		SH-Z0006	
Gehäuse									
Kontaktträger/ISO	PA 66					Artikel Nr.: 1008407		Blatt: 1 von: 2	
Kontakte		Ausgabe	Änderung	Datum	Name				
Dichtungen									

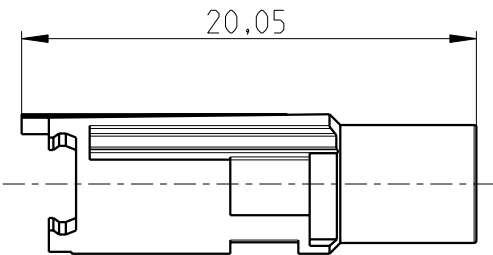



The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

		Electrical Data									
		Rated current at max. cross section						Surge voltage category			
Mechanical Data								Installation height			
Number of pos./ Contact style		Rated voltage						Contact resistance			
Contact termination		Rated surge voltage						Degree of pollution			
Contact-Ø									technical changes reserved		scale:
											3:1
Temperature range							date	name	description: Series SH Insert 6pole pin		
Degree of protection						design	2017-08-16	Bengel			
Mechanical insertion/withdrawal cycles						chk.					
Material									drawing no.:		page: 2 of: 2
Housing									SH-Z0006		
Insulating body	PA 66		see page 1						order no.: 1008407		
Contacts		edition	changes	date	name						
Seal											

