

FL SWITCH 1000T-2POE-GT-2SFP

**1000 MBit/s Ethernet Switch mit zwei PoE+-Ports
und zwei SFP-Modul-Ports**



Datenblatt
3875_de_D

© PHOENIX CONTACT 2019-01-04

1 Beschreibung

Der Switch FL SWITCH 1000T-2POE-GT-2SFP ist ein Unmanaged Ethernet Switch mit vier Ports, der auf zwei Ports PoE+ (Power-over-Ethernet plus) unterstützt. Der Switch ist als Power Source Equipment (PSE) spezifiziert und erfüllt die Spezifikation IEEE 802.3at. Wird ein IEEE 802.3at-konformes Powered Device (PD) mit Spannung versorgt, kann die integrierte Spannungsversorgung 30 W an jedem PoE-Port bereitstellen und eine zusätzliche Verdrahtung entfällt.

Merkmale

- Komform zur IEEE 802.3at
- PoE-Ports können bis zu 30 W pro Port bereitstellen
- PSE-Endpunkt
- Automatische Erkennung der IEEE 802.3at oder 802.3af PD
- Alternative A: Spannungsversorgung über RJ45-Datenpins
- PoE-Status-LED pro Port
- Weiter Umgebungstemperaturbereich im Betrieb von -40 °C bis 75 °C
- Autonegotiation und Autocrossing
- Redundante Spannungsversorgungseingänge
- Unterstützung von Jumbo Frames mit bis zu 10240 Byte



Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten.
Diese steht unter der Adresse phoenixcontact.net/product/1026765 am Artikel zum Download bereit.



Dieses Datenblatt gilt für die auf der folgenden Seite aufgelisteten Produkte:

2 Bestelldaten

Beschreibung	Typ	Art.-Nr.	VPE
Ethernet-Switch mit PoE+, konform zur Spezifikation IEEE 802.3at. Umfasst zwei Ports vom Typ PoE+ mit 10/100/1000 MBit/s, zwei SFP-Ports mit 100/1000 MBit/s, eine Gesamtsystemkapazität von 60 W, sowie Jumbo Frames mit bis zu 10240 Byte.	FL SWITCH 1000T-2POE-GT-2SFP	1026765	1
Zubehör	Typ	Art.-Nr.	VPE
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage, mit wählbarer Ausgangskennlinie und SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 5 A Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschiene: 35 mm, Ausgang: 48 V DC / 5 A	QUINT4-PS/1AC/48DC/5	2904610	1
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage, mit wählbarer Ausgangskennlinie und SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 10 A Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Ausgang: 48 V DC / 10 A	QUINT4-PS/1AC/48DC/10	2904611	1
Primär getaktete TRIO Stromversorgung zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 5 A, dynamischer Boost, werkzeuglose Schnellan-schlussstechnik für starre und flexible Leiter mit Aderendhülse Primär getaktete Stromversorgung, TRIO POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Ausgang: 48 V DC / 5 A	TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5	2903159	1
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 10 A Primär getaktete Stromversorgung, TRIO POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Ausgang: 48 V DC / 10 A	TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10	2903160	1
Factoryline Power-over-Ethernet-Splitter (PD) zur Trennung von Energie und Daten nach IEEE 802.3af und at, keine Konfiguration erforderlich, Funktion mit 10,100,1000 MBit/s-Netzwerken möglich, 24 V DC Ausgangsspannung	FL PD 1001 T GT	2891042	1
Überspannungsschutz gem. Class E _A (CAT.6 _A), für Gigabit-Ethernet (bis 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Geeignet für Power over Ethernet (PoE+) "Mode A" und "Mode B". RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Erdanschlussrastfuß für Tragschienen NS 35.	DT-LAN-CAT.6+	2881007	1
Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 1 km mit einer Wellenlänge von 850 nm. (Erweiterungen)	FL SFP SX	2891754	1

Zubehör	Typ	Art.-Nr.	VPE
Das schmale Form-Faktor-Steckmodul bietet ein Lichtwellenleiter-Interface mit einer Datenübertragungsrate von 100 MBit/s bei einer Wellenlänge von 1310 nm (lang).	FL SFP FX	2891081	1
Patch-Kabel, CAT5, vorkonfektioniert, 10 m Patch-Kabel, CAT5 (Kabel/Leiter)	FL CAT5 PATCH 10,0	2832629	10
Patch-Kabel, CAT5, vorkonfektioniert, 0,3 m Patch-Kabel, CAT5 (Kabel/Leiter)	FL CAT5 PATCH 0,3	2832250	10

3 Technische Daten

Allgemeine Daten	
Breite	42,8 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	101 mm
Gewicht	400 g
Montageart	Tragschiene
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 95 % (keine Betauung)
Luftdruck (Betrieb)	57 kPa ... 108 kPa (bis zu 4850 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)	57 kPa ... 108 kPa (bis zu 4850 m üNN)
Schutzart	IP30
Leistung	
Anschlussart	steckbare Schraubklemme COMBICON
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt [AWG]	24 ... 12
Versorgungsspannung	55 V DC
Versorgungsspannungsbereich	46 V DC ... 57 V DC > 52 V DC für PoE+ oder 60 W Ausgang empfohlen
Restwelligkeit	3,6 V _{SS} (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches)
Stromaufnahme, typisch	80 mA (bei U _S = 55 V DC)
Stromaufnahme maximal	1,2 A
Einschaltstrom	25,7 A (52 V DC für 1950 µs)
LWL-Schnittstelle	
Anschlussart	SFP-Ports
Übertragungsgeschwindigkeit	100/1000 MBit/s (vollduplex)
Übertragungslänge	bis zu 80 km (je nach verwendeter Faser/SFP-Modul)
Anzahl der Kanäle	2 (SFP-Ports)

Ethernet (PoE)

Anschlussart	RJ45-Buchse
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s
Übertragungslänge	100 m (zwischen Sender / Empfänger)
Anzahl der Kanäle	2 (RJ45-Ports)

Meldekontakt

Ansteuerspannung	48 V DC
Ansteuerstrom	0,5 A

Konformität zu EMV-Richtlinien

IEC 61000-4-2 (ESD)	Kriterium B
IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit)	Kriterium A
IEC 61000-4-4 (Burst)	Kriterium A
IEC 61000-4-5 (Surge)	Kriterium B
IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit)	Kriterium A
IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder)	Kriterium A
EN 55022 (Störaussendung)	Kriterium A

4 Aufbau

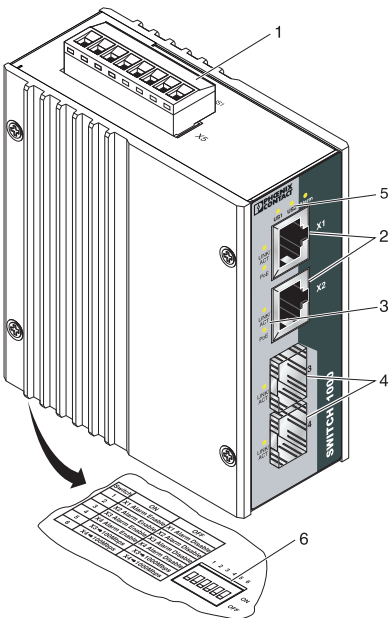


Bild 1 Steckverbinder und LEDs

- 1 Spannungsversorgung/Fernmeldesteckverbinder
- 2 PoE-RJ45-Ports
- 3 LEDs des Ports
- 4 SFP-Ports
- 5 Versorgungsspannung-LEDs (US1/US2)
- 6 DIP-Schalter

4.1 Diagnose- und Statusanzeigen

LEDs des Ports

Etikett	Activity	Fehleranzeige
LINK/ACT	Grün (dauerhaft)	Verbindung mit 10/100 MBit/s
	grün blinkend	Datenübertragung mit 10/100 MBit/s
	Orange durchgängig leuchtend	Verbindung mit 1000 MBit/s
	Orange blinkend	Datenübertragung mit 1000 MBit/s
PoE	Orange durchgängig leuchtend	Strom über PoE ist vorhanden

LEDs des Switches

	An	off
US1/US2	Strom ist vorhanden	Keine Spannung vorhanden
Alarm	US1 oder US2 fehlt oder Verbindungsausfall	Beide Spannungseingänge sind in Ordnung

5 Installation



Das Gerät ist für den Betrieb mit Sicherheitskleinspannung (SELV) oder Schutzkleinspannung (PELV) nach IEC 61140/EN 61140 ausgelegt.

5.1 Montage

Setzen Sie das Gerät an die Oberkante der Tragschiene an und rasten Sie es nach unten ein.

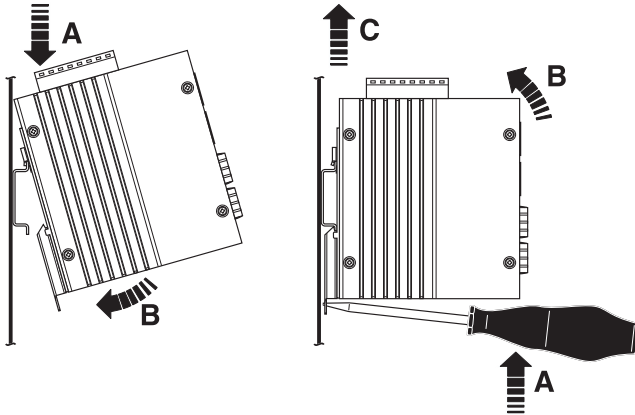


Bild 2 Montage/Demontage

5.2 Demontage

Öffnen Sie den Entriegelungshebel mit einem Schraubendreher. Heben Sie das Gerät nach oben von der Tragschiene ab.

5.3 Spannungsversorgung

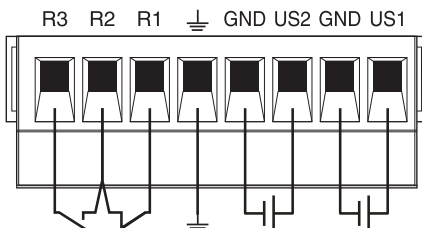


Bild 3 Anschluss einer redundanten Spannungsversorgung

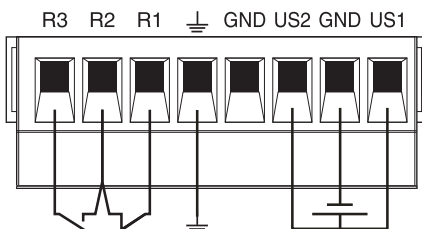


Bild 4 Anschluss einer einzigen Spannungsversorgung

Verwenden Sie Leiter mit einem Querschnitt von 0,2 bis 2,5 mm² (AWG 24 bis 12). Das Anzugsdrehmoment der Schrauben beträgt 0,5 bis 0,6 Nm.

5.4 Alarm-Meldekontakte

Verbinden Sie die Alarmkontakte (R1, R2 und R3) mit einem entsprechenden Überwachungsgerät. Fällt die Spannungsversorgung (≤ 31 V) oder ein Port (LNK) bei aktiviertem Alarm aus, wird das Fernüberwachungssystem benachrichtigt.

Schließen Sie das Fernüberwachungssystem bei Öffnerkontakten an R1-R2 und bei Schließerkontakten an R2-R3 an.

6 Switching-Eigenschaften

Store and Forward

Alle vom Switch empfangenen Datentelegramme werden gespeichert und auf ihre Gültigkeit geprüft. Ungültige oder fehlerhafte Datenpakete (> 10240 Byte oder CRC-Fehler) sowie Fragmente (< 64 Byte) werden verworfen. Gültige Datentelegramme werden vom Switch weitergeleitet. Dabei leitet der Switch die Daten immer mit der Datenübertragungsrate weiter, die im Zielnetzsegment verwendet wird.

Multiadress-Fähigkeit

Die Größe der MAC-Adresstabelle beträgt 8192.

Der Switch lernt selbstständig durch Auswertung der Quelladressen in den Datentelegrammen die Adressen der Endgeräte, die über einen Port angeschlossen sind. Nur Pakete mit unbekannten Adressen, einer Quelladresse dieses Ports oder einer Multi-/Broadcast-Adresse im Zieladressfeld werden über den betreffenden Port weitergeleitet. Der Switch kann Adressen mit einer Aging Time von fünf Minuten in seiner Adresstabelle speichern. Dies wird notwendig, wenn an einem oder an mehreren Ports mehr als ein Endgerät angeschlossen ist. So können mehrere eigenständige Subnetze an einen Switch angeschlossen werden.



Ein Neustart löscht die gesamte Adresstabelle.