

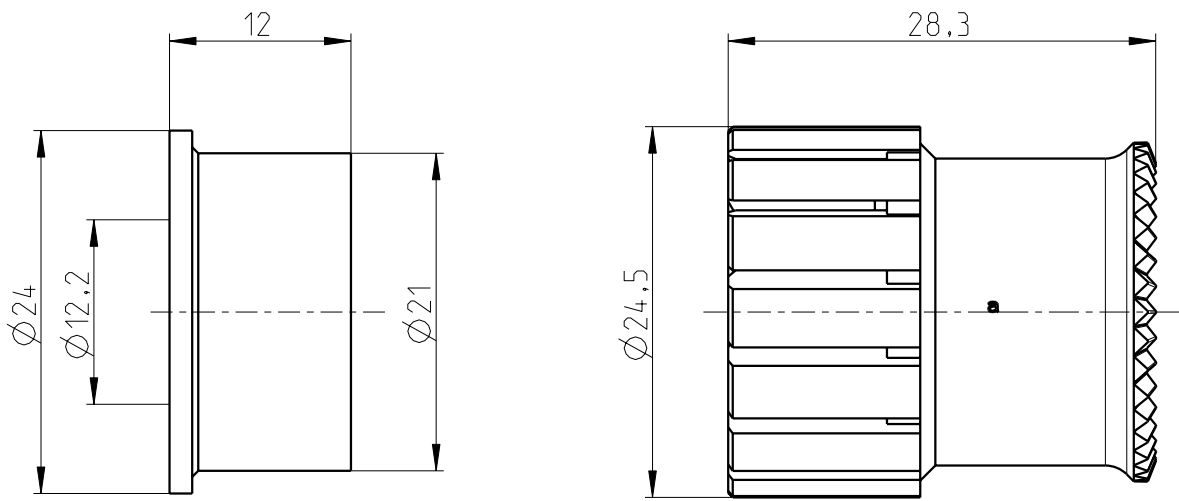


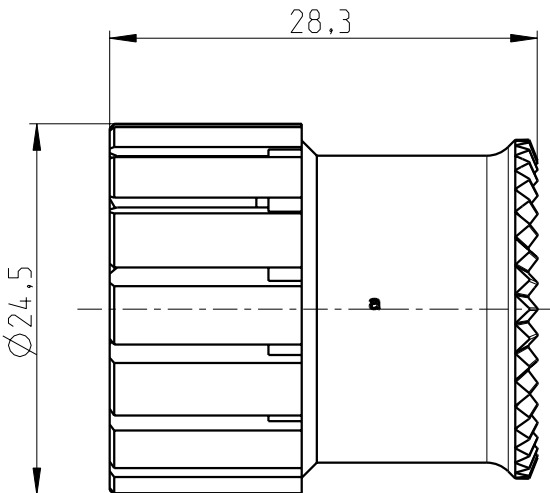

Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe $\geq$ IP54 zu verschließen.

Elektrische Daten									
Bemessungsstrom bei max. Anschlußquerschnitt				Überspannungs- kategorie					
				Aufstellhöhe					
Mechanische Daten		Bemessungsspannung				Durchgangswiderstand			
Polzahl / Kontaktart		Bemessungsstoßspannung				Verschmutzungsgrad			
Kontaktanschlussart						Technische Änderung vorbehalten			Maßstab: 2:1
Kontakt-Ø									
Temperaturbereich	-20 °C / +125 °C					Benennung: Serie SH Dichtring und Klemmkorb			Blatt: 1 von: 2
Schutzart									
Steckzyklen									
Material						Zeichnungsnummer: SH-Z0029			Artikel Nr.: 1046894
Gehäuse	PA 66								
Kontaktträger/ISO	-								
Kontakte		Aus-	Änderung	Datum	Name				
Dichtungen	FKM	gabe							

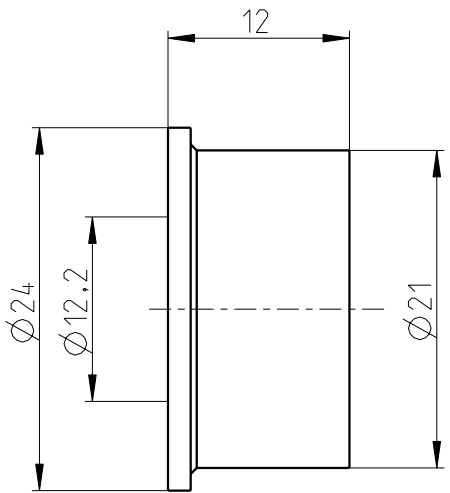

The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors.
If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap $\geq$ IP54.

Mechanical Data		Electrical Data				Surge voltage category		Installation height	
Number of pos./ Contact style		Rated current at max. cross section		Rated voltage		Contact resistance		Degree of pollution	
Contact termination		Rated surge voltage							
Contact-Ø						technical changes reserved		scale: 2:1	
Temperature range	-20 °C / +125 °C								
Degree of protection						description:		Series SH sealing ring and cable gland	
Mechanical insertion/withdrawal cycles									
						drawing no.: SH-Z0029		page: 2 of: 2	
Material						order no.: 1046894			
Housing	PA 66								
Insulating body			see page 1						
Contacts		edition	changes	date	name				
Seal	FKM								